


EHP-3K 125, 150

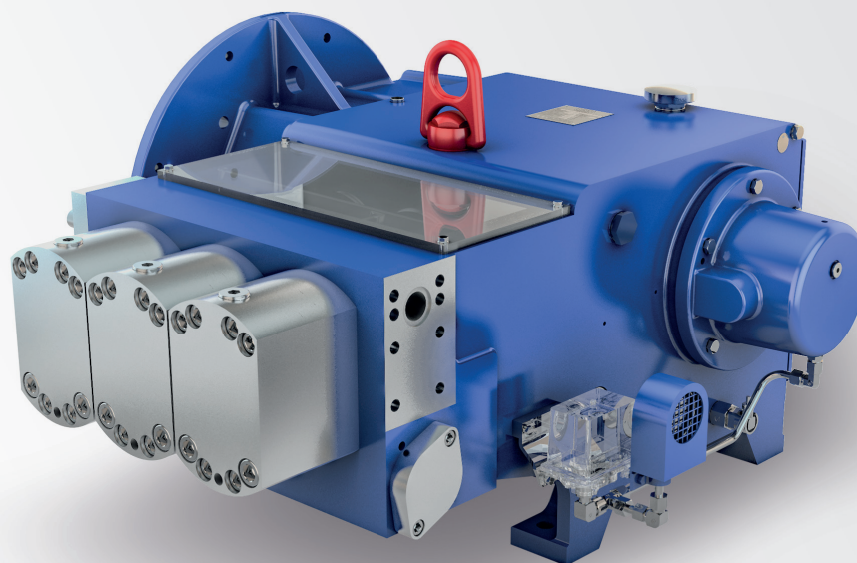

技术数据

类型	柱塞直径	流量		最大运行压力 ^[2]
		吸入流量 1,500 升/分	吸入流量 ^[1] 1,800 升/分	
EHP-3K 125	50	202	199	340
	53	227	223	300
	55	244	241	280
	62	310	306	220
	70	395	390	170
	80	516	509	130
EHP-3K 150	50	242	239	340
	53	272	268	300
	55	293	289	280
	62	372	367	220
	70	474	468	170
	80	619	611	130

■ 最大流量吸入速度

流量 = 1,500 / 1,800 升/分

■ 最大输入功率

125 bzw. 150 千瓦

1 千瓦 = 1.36 马力

1 公斤 = 2.2046 磅

1 巴 = 0.1 兆帕

1 升 = 0.26417 加仑

^[1] 60 HZ 减速箱 (吸入速度 1.800 升/分)



^[2] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)

^[3] 泵重量 (不含任何附件)

三柱塞泵

EHP-3K 125, 150

地脚型气缸阀设计

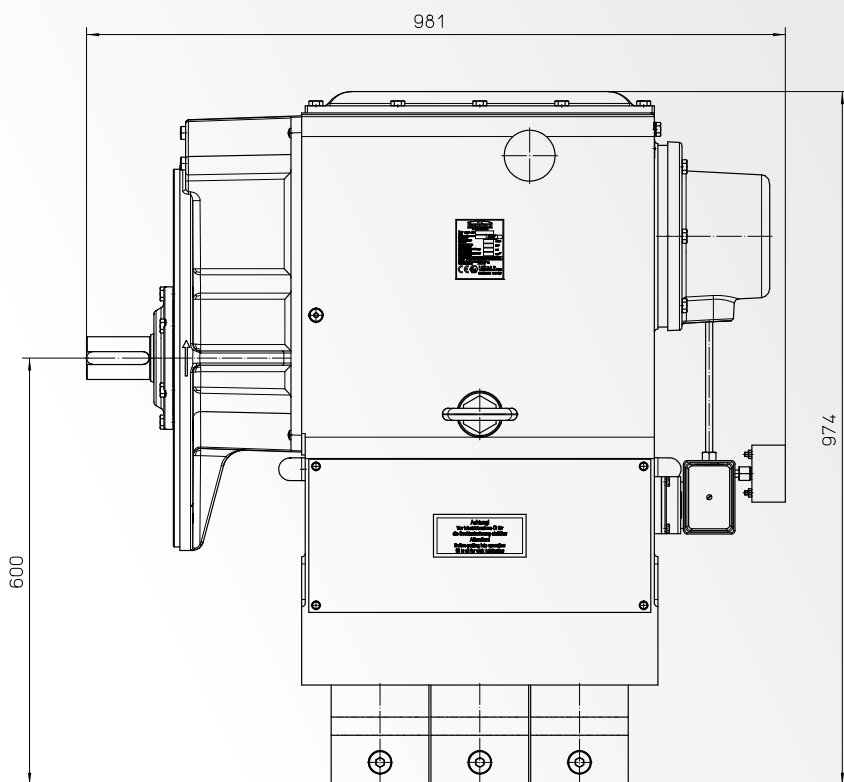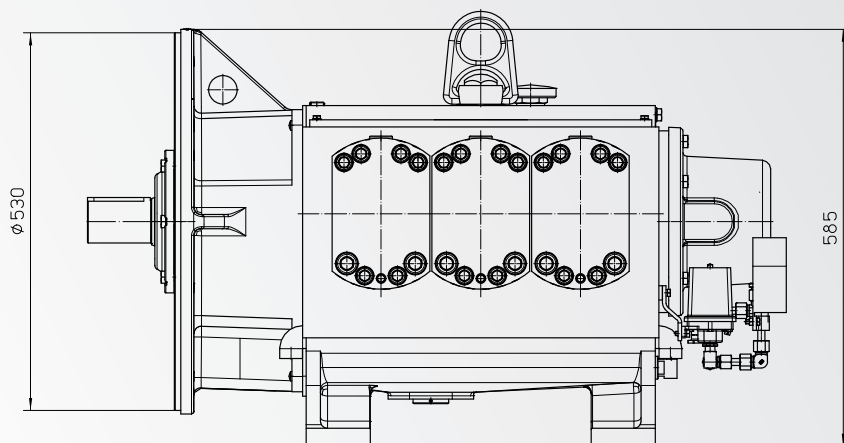

■ 重量^[3]
650 公斤

EHP-3K 125, 150

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Deutschland

电话: +49 2324 705-0
传真: +49 2324 705-222
电邮: info@hauhinco.de
网站: www.hauhinco.de

中国总代理

北京格洛博机械设备有限公司
北京市海淀区知春路51号慎昌大厦 5-5773

邮编: 100190 北京, 中国
电邮: geluobo@126.com
手机号: 159 9192 1668