
Трёхплунжерный насос

EHP-3K 110

Cast-on Pumphead, flange valve design (GF)

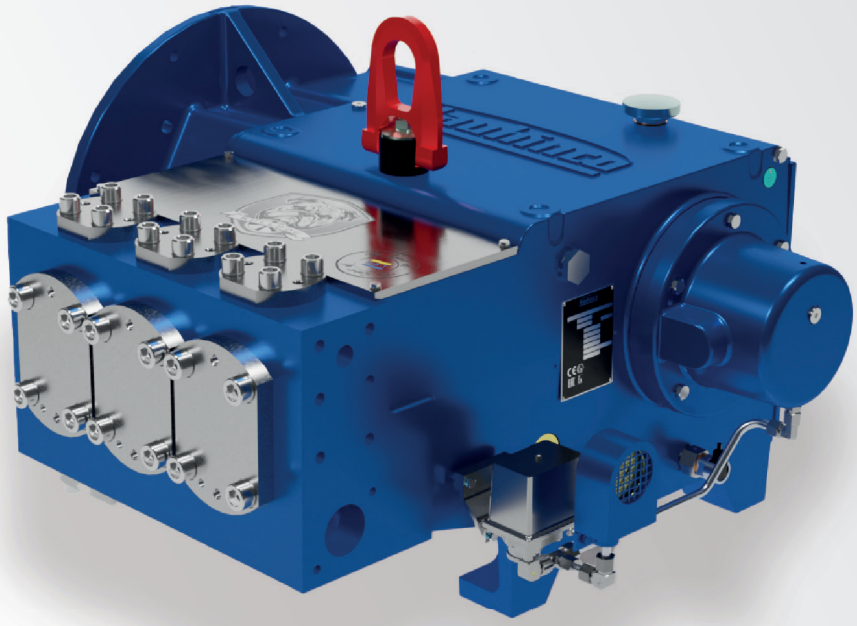

Технические данные

	Частота вращения 1.500 1/мин				Частота вращения 1.800 1/мин	
	Передаточное число 2,19		Передаточное число 2,667		Передаточное число 2,667	
Диаметр-рплунжера	макс.Рабочее-рдавление[1]	Расчётная-рподача насоса	макс.Рабочее-рдавление[1]	Расчётная-рподача насоса	макс.Рабочее-рдавление[1]	Расчётная-рподача насоса
мм	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин
36	575	105	575	86	575	103
40	465	129	465	106	465	127
45	365	163	365	134	365	161

макс. Приводная мощность
1.500 / 1.800 1/мин

макс. Приводная мощность:
110 кВт


1 кВт	= 1,3410 HP	**1 бар**	= 14,5038 psi
1 кг	= 2,205 lbs	**1 л**	= 0,26417 Gal.


[1] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.
[2] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Трёхплунжерный насос

EHP-3K 110

В фланцевом исполнении

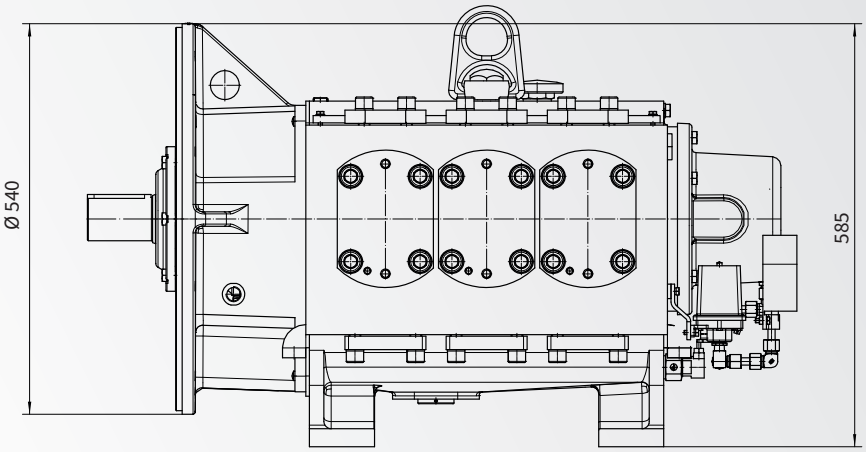

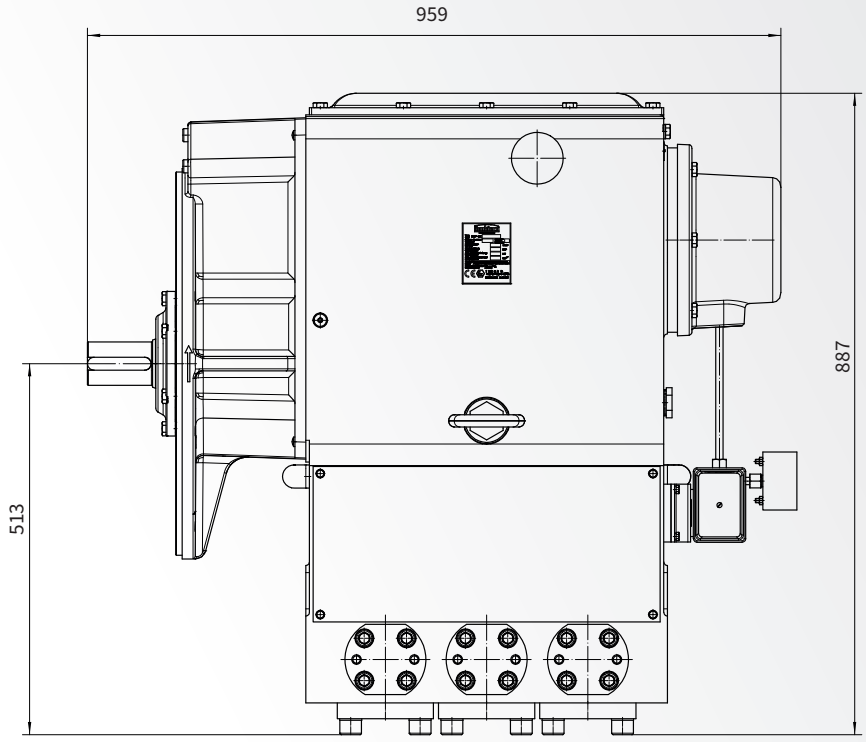

Вес[2]
620 кг

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH
Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия
телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhinco.de
www.hauhinco.de

HBT Americas LLC
1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA
телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhinco.com
www.hauhinco.com