
Трёхплунжерный насос

EHP-3K 75

Stainless Steel Pumphead, cylinder valve design (SZ)

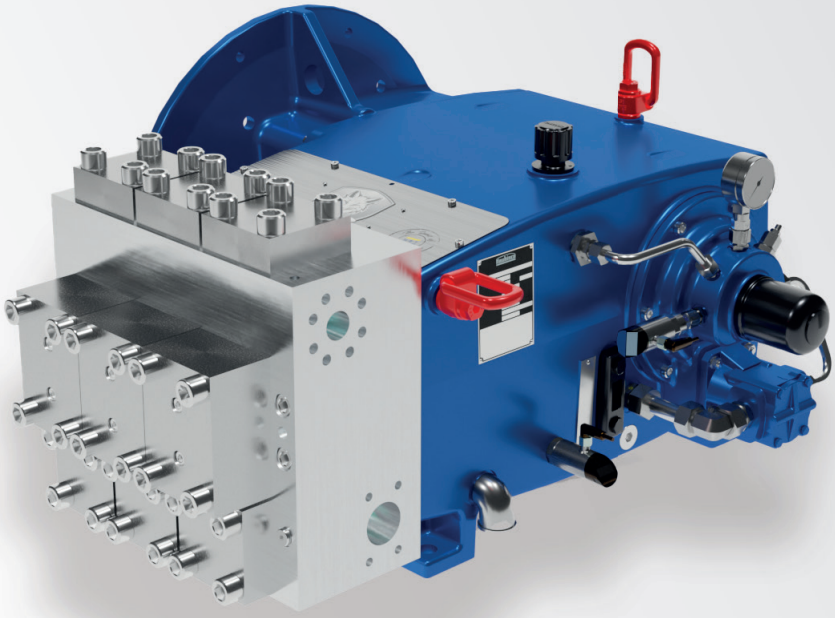

Технические данные

		Частота вращения 1.500 1/мин				Частота вращения 1.800 1/мин	
		Передаточное число 3,167		Передаточное число 2,524		Передаточное число 3,167	
Тип	Диаметр-рплунжера	макс.Рабочее-рдавление [1]	Расчётная-рподача насоса	макс.Рабочее-рдавление [1]	Расчётная-рподача насоса	макс.Рабочее-рдавление [1]	Расчётная-рподача насоса
	мм	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин
ВД	25	500	42	500	53	500	50
	32	500	69	460	86	500	82
	36	460	87	360	109	380	104
	40	380	107	300	134	320	129
	45 [2]	300	136	240	170	250	163
НД	50	240	167	190	210	200	201
	57,5	180	221	140	278	150	266

- **макс. Приводная мощность**
  1.500 / 1.800 1/мин
- **макс. Приводная мощность:**
  75 кВт


1 кВт	= 1,3410 HP	**1 бар**	= 14,5038 psi
1 кг	= 2,205 lbs	**1 л**	= 0,26417 Gal.


[1] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.
[2] По запросу.
[3] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Трёхплунжерный насос

EHP-3K 75


В фланцевом исполнении

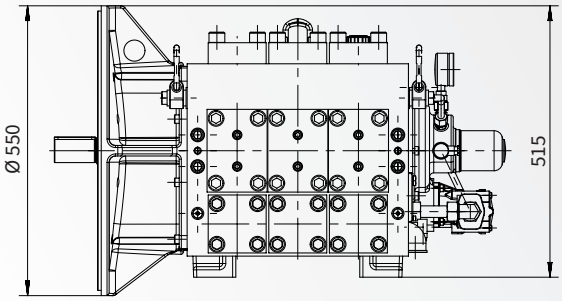


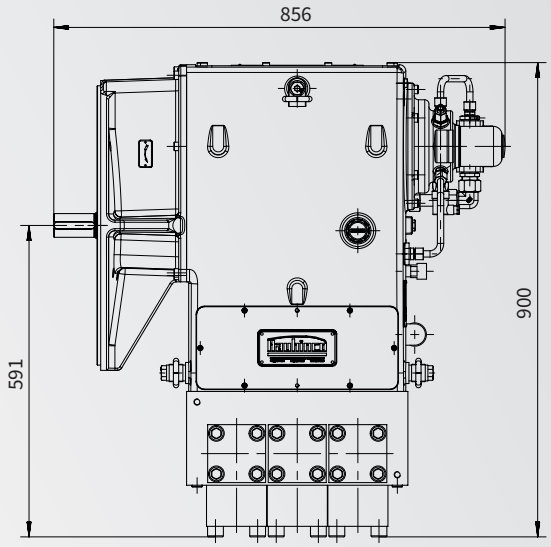

Вес[3]
650 кг

Foot-type

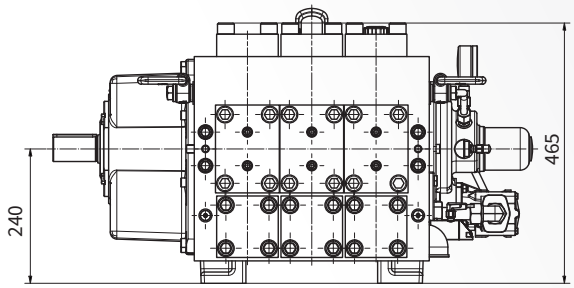

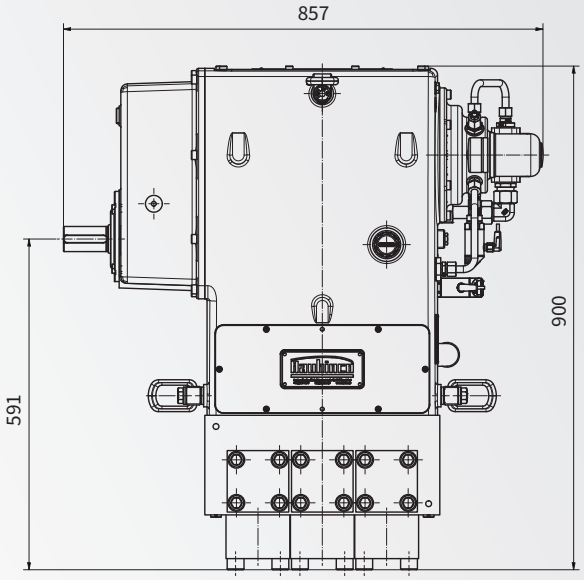

Вес[3]
620 кг

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH
Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия

телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhinco.de
www.hauhinco.de

HBT Americas LLC
1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhinco.com
www.hauhinco.com