


Трёхплунжерный насос

ЕНР-3К 75

Hauhinco

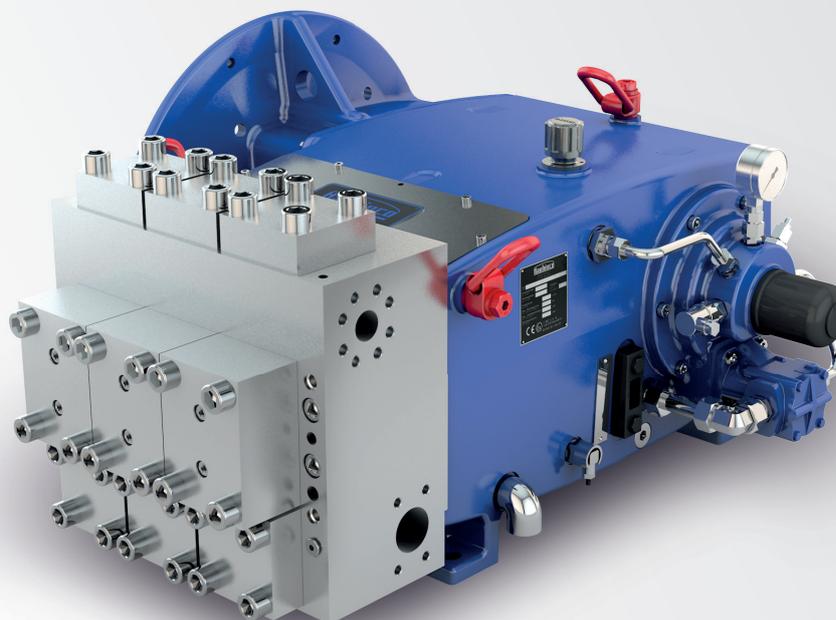

Технические данные

Тип	Диаметр плунжера	Расчётная подача насоса		макс. Рабочее давление ^[1]	Число оборотов	
		дм ³ /мин	дм ³ /мин			
	мм	Частота вращения 1.500 1/мин	Частота вращения 1.800 1/мин	бар	1.500 1/мин	1.800 1/мин
ВД	25	42	50	500		
	32	69	82	500	474	568
	36	87	104	400		
	40	107	129	320		
НД	50	167	201	160	474	568
	57,5	221	266	120		
	57,5	278	-	120	594	

■ макс. Приводная мощность
1.500 / 1.800 1/мин

■ макс. Приводная мощность:
75 кВт

1 кВт = 1,3410 HP 1 бар = 14,5038 psi
1 кг = 2,205 lbs 1 л = 0,26417 Gal.

^[1] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.



^[2] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Трёхплунжерный насос

ENP-3K 75

В фланцевом исполнении

Hauhinco

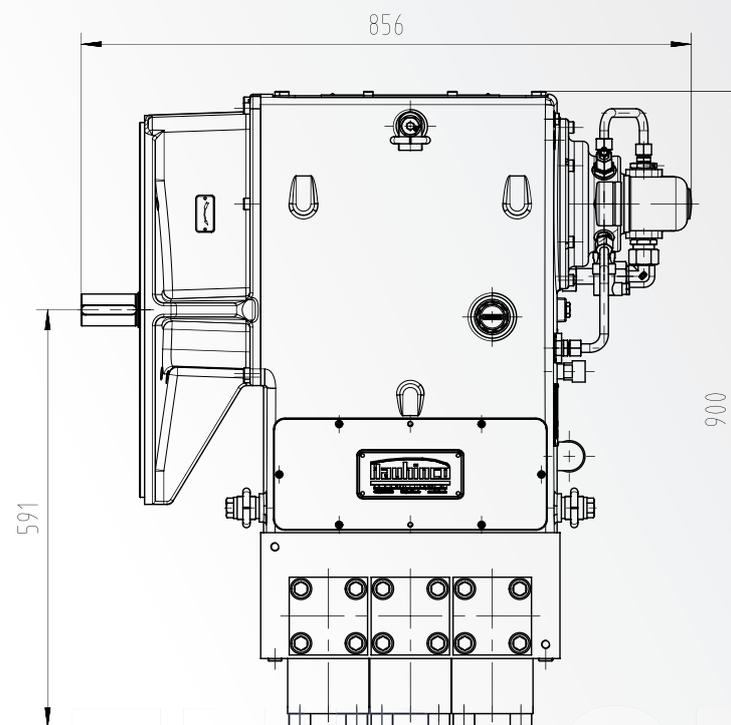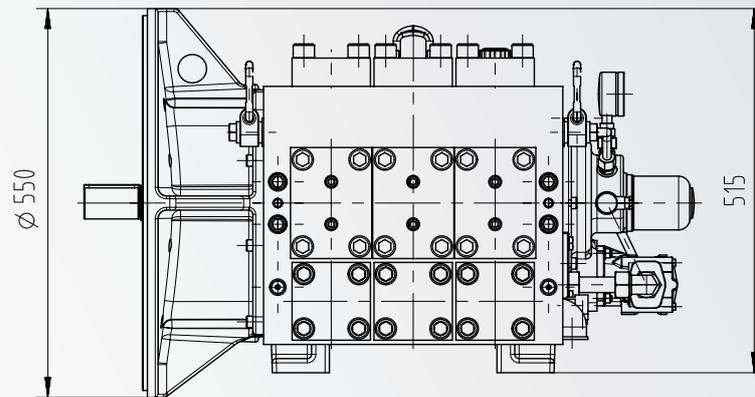

■ Вес^[2]
660 кг

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия

телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhinco.de
www.hauhinco.de

Hauhinco LP

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhinco.com
www.hauhinco.com