


Трёхплунжерный насос

ЕНР-3К 125S, 150S

Stainless Steel Pumphead, cylinder valve design (SZ)

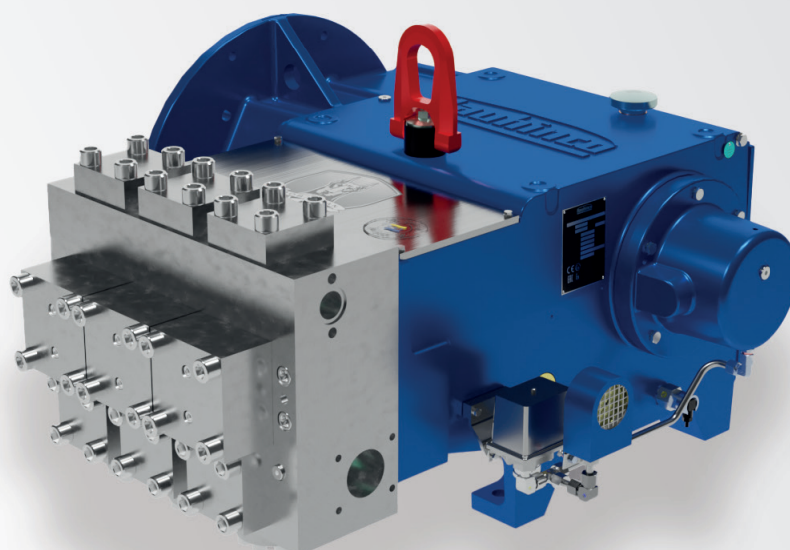

Технические данные

Тип	Диаметр- рплунжера	Частота вращения 1.500 1/мин				Частота вращения 1.800 1/мин	
		Передаточное число 2,19		Передаточное число 2,667		Передаточное число 2,667	
		макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса
	мм	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин
ЕНР-3К 125	50	340	202	340	166	340	199
	55	280	244	280	200	280	241
	62	220	310	220	255	220	306
	70 ^[2]	170	395	170	325	170	390
ЕНР-3К 150	50	340	242	340	199	340	239
	55	280	293	280	241	280	289
	62	220	372	220	306	220	367
	70 ^[2]	170	474	170	390	170	468

■ **макс. Приводная мощность**
1.500 / 1.800 1/мин

■ **макс. Приводная мощность:**
125 bzw. 150 кВт

1 кВт = 1,3410 HP **1 бар** = 14,5038 psi
1 кг = 2,205 lbs **1 л** = 0,26417 Gal.

^[1] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.

^[2] По запросу.

^[3] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Трёхплунжерный насос



EHP-3K 125S, 150S



Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY

В фланцевом исполнении

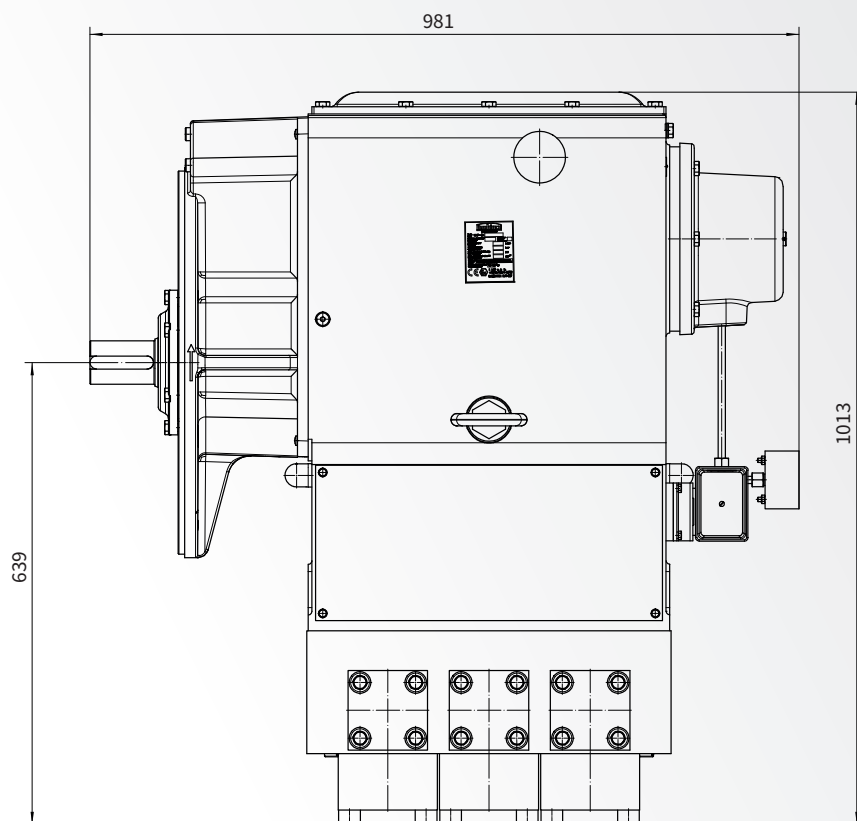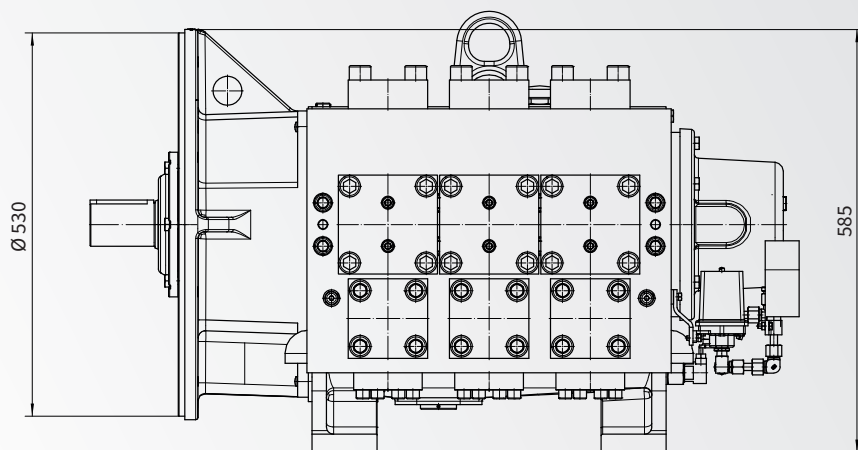

■ Вес^[3]
782 кг

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия

телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhinco.de
www.hauhinco.de

HBT Americas LLC

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhinco.com
www.hauhinco.com