
Quintuplex-Plungerpumpe

EHP-5K 400S

Edelstahl Pumpenkopf, Plattenventiltechnik (SP)

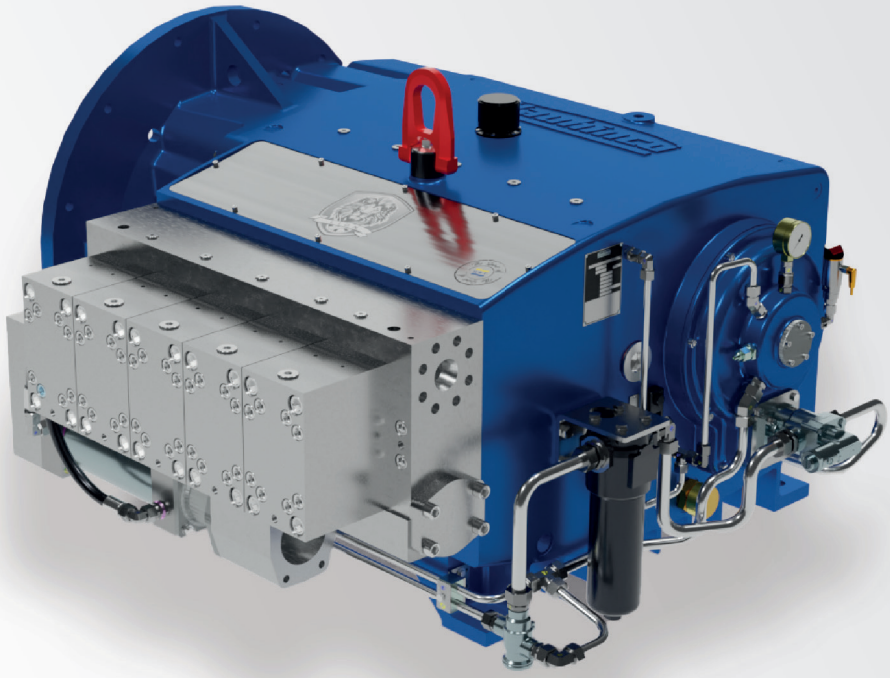

Technische Daten

	Antriebsdrehzahl 1.500 1/min				Antriebsdrehzahl 1.800 1/min	
	Getriebeübersetzung 3,067		Getriebeübersetzung 3,667		Getriebeübersetzung 3,667	
Plunger-durchmesser	max. Betriebsdruck[1]	Nennförderstrom	max. Betriebsdruck[1]	Nennförderstrom	max. Betriebsdruck[1]	Nennförderstrom
mm	bar	dm^3/min	bar	dm^3/min	bar	dm^3/min
53	420	539	420	451	420	541
57,5	360	635	360	531	360	637
62	315	738	315	617	315	741
65 [2]	280	811	280	679	280	814
70	240	941	240	787	240	945

- **max. Antriebsdrehzahl:**
  1.500 / 1.800 1/min
- **max. Antriebsleistung:**
  400 kW
- **verfügbare Varianten:**
  Edelstahl Pumpenkopf Zylinderventiltechnik (SZ)
  Edelstahl Pumpenkopf Plattenventiltechnik (SP)


1 kW	= 1,3410 HP	1 bar	= 14,5038 psi
1 kg	= 2,205 lbs	1 l	= 0,26417 Gal.


[1] Max. zulässiger Betriebsdruck am Druckanschluss Pumpenkopf.
[2] Auf Anfrage.
[3] Die Gewichtsangaben gelten für Pumpen ohne Anbauteile.

Quintuplex-Plungerpumpe

EHP-5K 400S


in Flanschausführung mit Plattenventilen

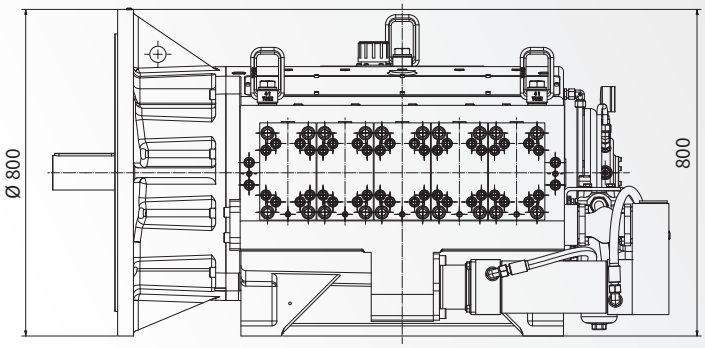


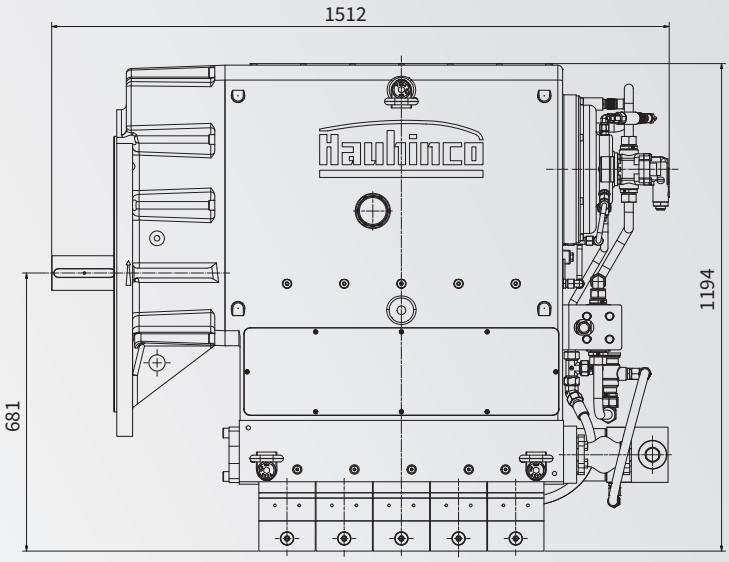

Gewicht[3]
2.230 kg

in Fußausführung mit Plattenventilen

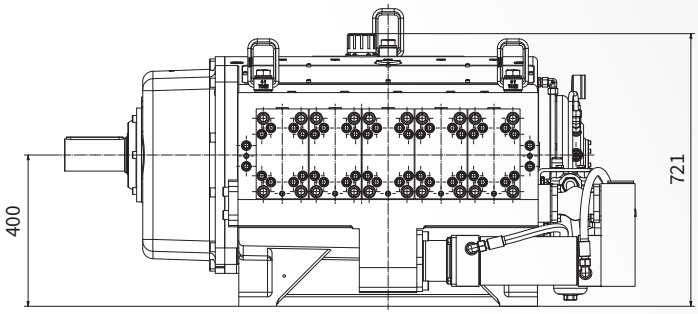

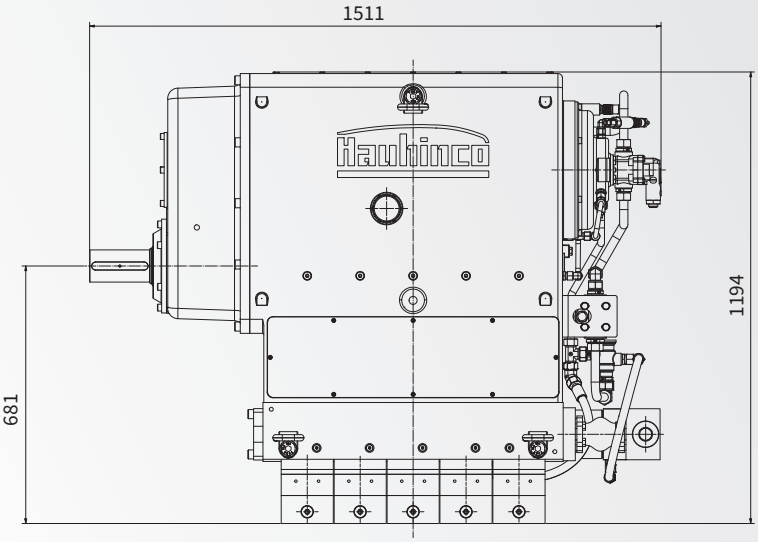

Gewicht[3]
2.070 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH
Hölterstraße 51
45549 Sprockhövel
Deutschland

Telefon: +49 2324 705-0
Telefax: +49 2324 705-222
E-Mail: sales@hauhinco.de
Web: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC
1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

Telefon: +1 724 789-7050
Telefax: +1 724 789-7056
E-Mail: info@hauhinco.com
Web: www.hauhinco.com