


三柱塞泵

EHP-3K 200

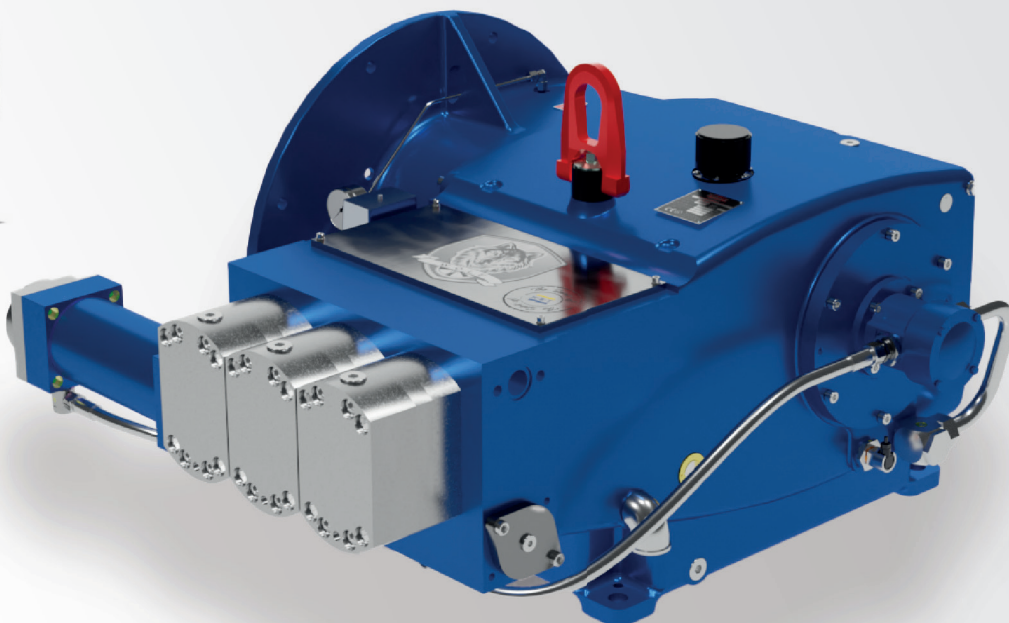

技术数据

柱塞直径	吸入流量 1,800 升/分				吸入流量 1,800 升/分	
	齿轮传动比 2.25		齿轮传动比 2.706		齿轮传动比 2.706	
	最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量
mm	巴	升/分	巴	升/分	巴	升/分
50	400	275	400	229	400	274
53	360	309	360	257	360	308
55	330	333	330	277	330	332
57,5	300	364	300	302	300	363
62	260	423	260	351	260	422
70	200	539	200	448	200	538
80	160	704	160	585	160	702

■ 最大流量吸入速度

流量 = 1,500 / 1,800 升/分

■ 最大输入功率

200 千瓦

1 千瓦 = 1.36 马力

1 公斤 = 2.2046 磅

1 巴 = 0.1兆帕

1 升 = 0.26417 加仑

^[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)

^[2] 泵重量(不含任何附件)

三柱塞泵


EHP-3K 200



Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY

地脚型气缸阀设计

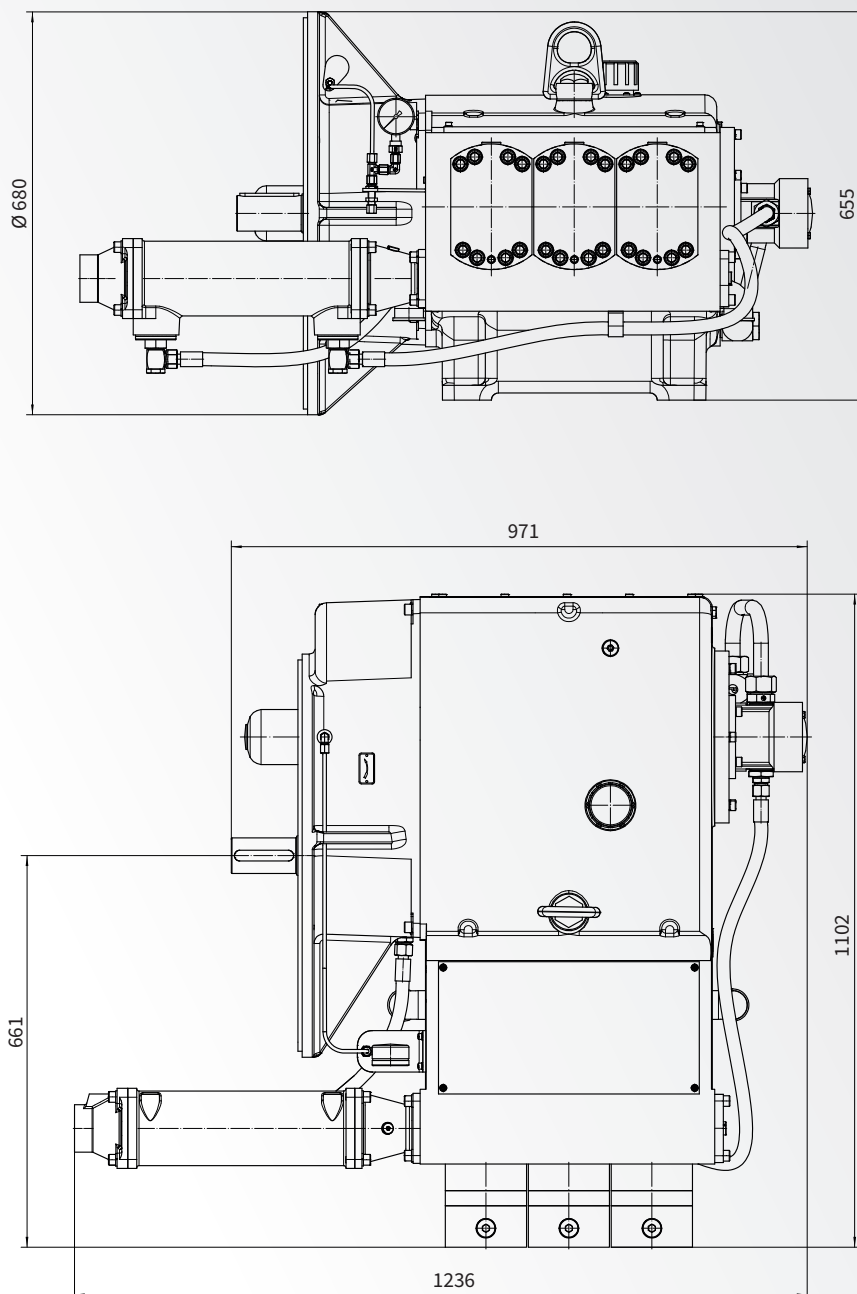

■ **重量^[2]**
830 公斤

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Deutschland

电话: +49 2324 705-0
传真: +49 2324 705-222
电邮: info@hauhinco.de
网站: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC

北京格洛博机械设备有限公司
北京市海淀区知春路51号慎昌大厦 5-5773

邮编: 100190 北京, 中国
电邮: geluobo@126.com
手机号: 159 9192 1668