


三柱塞泵

EHP-3K 125S, 150S

Stainless Steel Pumphead, cylinder valve design (SZ)

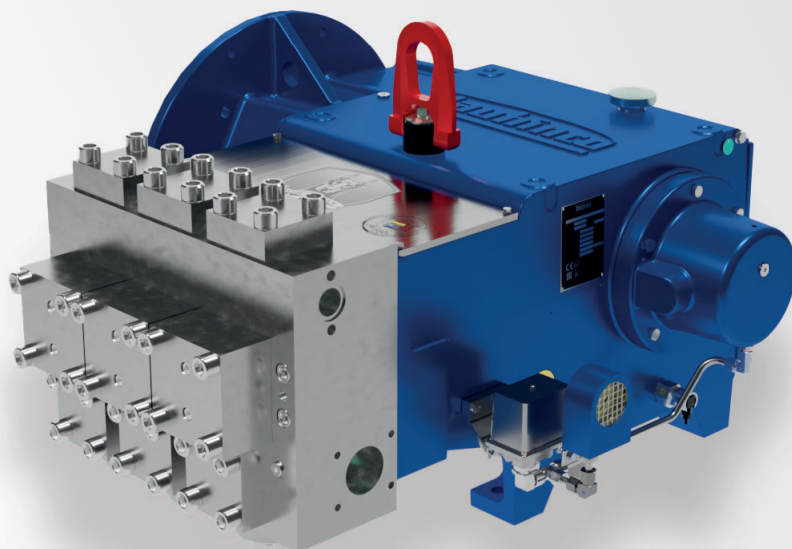

技术数据

类型	柱塞直径 mm	吸入流量 1,500 升/分				吸入流量 1,800 升/分	
		齿轮传动比 2.19		齿轮传动比 2.667		齿轮传动比 2.667	
		最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量
		巴	升/分	巴	升/分	巴	升/分
EHP-3K 125	50	340	202	340	166	340	199
	55	280	244	280	200	280	241
	62	220	310	220	255	220	306
	70 ^[2]	170	395	170	325	170	390
EHP-3K 150	50	340	242	340	199	340	239
	55	280	293	280	241	280	289
	62	220	372	220	306	220	367
	70 ^[2]	170	474	170	390	170	468

■ 最大流量吸入速度

流量 = 1,500 / 1,800 升/分

■ 最大输入功率

125 bzw. 150 千瓦

■ available variations:

Cast-on pumphead plate valve design (GP)

Stainless steel pumphead cylinder valve design (SZ)

1 千瓦 = 1.36 马力

1 巴 = 0.1兆帕

1 公斤 = 2.2046 磅

1 升 = 0.26417 加仑

^[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)

^[2] 应要求。

^[3] 泵重量(不含任何附件)

三柱塞泵



EHP-3K 125S, 150S



Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY

地脚型气缸阀设计

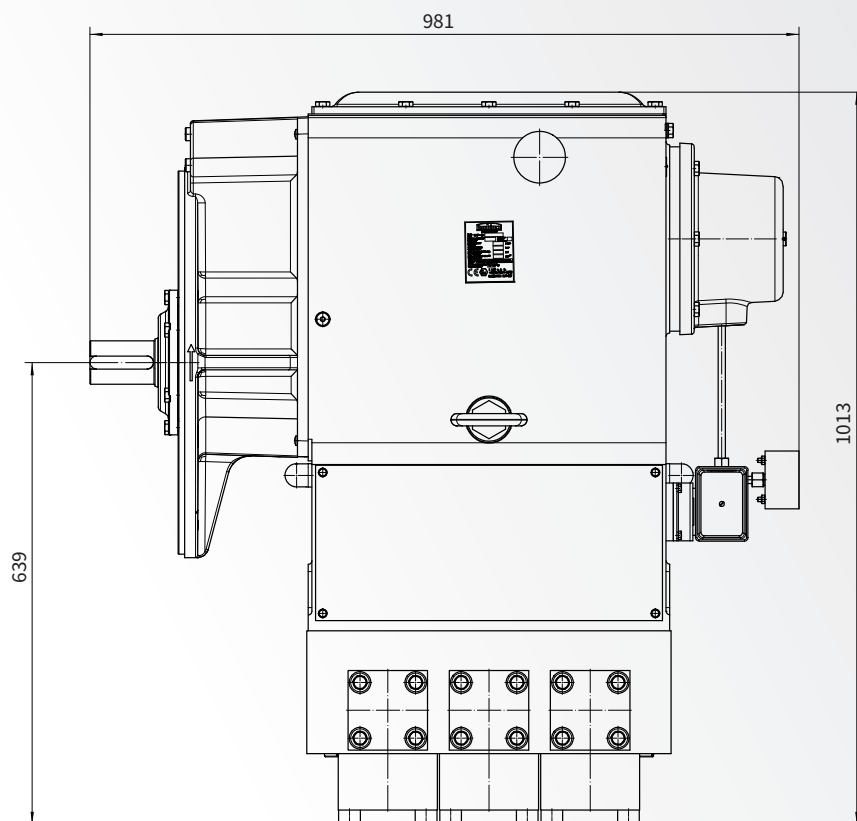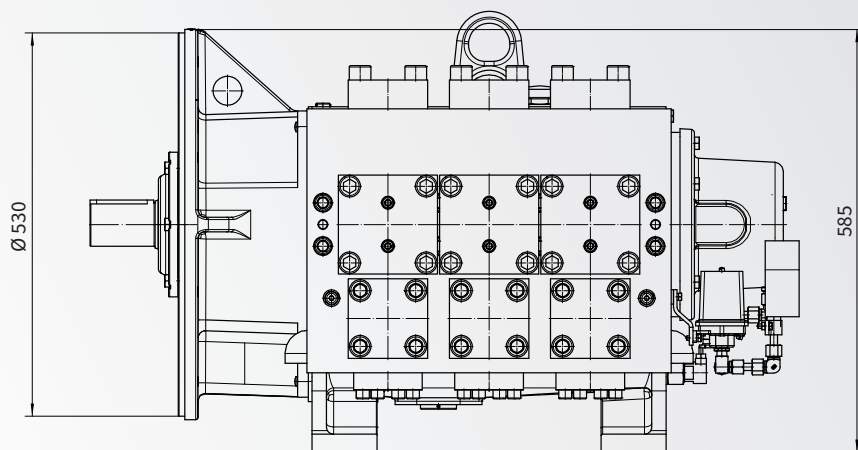

■ 重量^[3]
782 公斤

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Deutschland

电话: +49 2324 705-0
传真: +49 2324 705-222
电邮: info@hauhinco.de
网站: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC

北京格洛博机械设备有限公司
北京市海淀区知春路51号慎昌大厦 5-5773

邮编: 100190 北京, 中国
电邮: geluobo@126.com
手机号: 159 9192 1668