


Stainless Steel Pumphead, cylinder valve design (SZ)

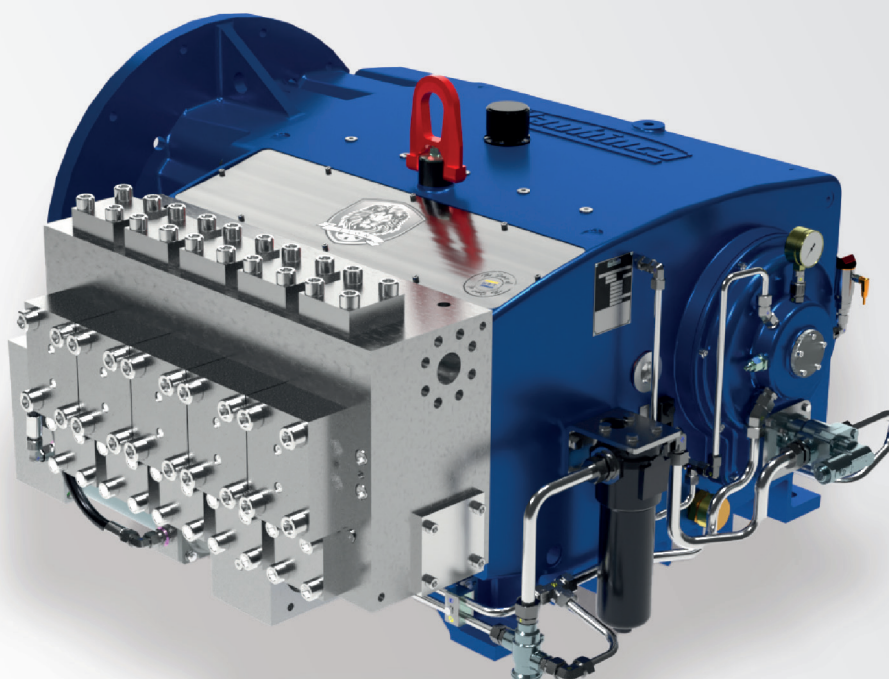

Технические данные

Тип	Диаметр- рплунжера	Частота вращения 1.500 1/мин				Частота вращения 1.800 1/мин	
		Передаточное число 3,067		Передаточное число 3,667		Передаточное число 3,667	
		макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса
	мм	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин
ВД	53	420	539	420	451	420	541
	57,5	360	635	360	531	360	637
	62	315	738	315	617	315	741
	65 ^[2]	280	811	280	679	280	814
НД	70 ^[2]	240	941	240	787	240	945
	80	180	1229	180	1028	180	1234

■ **макс. Приводная мощность**
1.500 / 1.800 1/мин

■ **макс. Приводная мощность:**
400 кВт

1 кВт = 1,3410 HP **1 бар** = 14,5038 psi
1 кг = 2,205 lbs **1 л** = 0,26417 Gal.

^[1] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.

^[2] По запросу.

^[3] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Quintuplex-Plungerpumpe


EHP-5K 400S




Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY


Исполнение блока клапанов с тарельчатыми клапанами

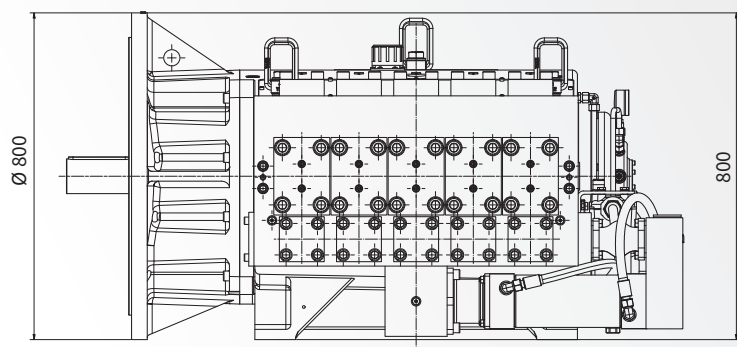


■ **Бес^[3]**
2.280 кг

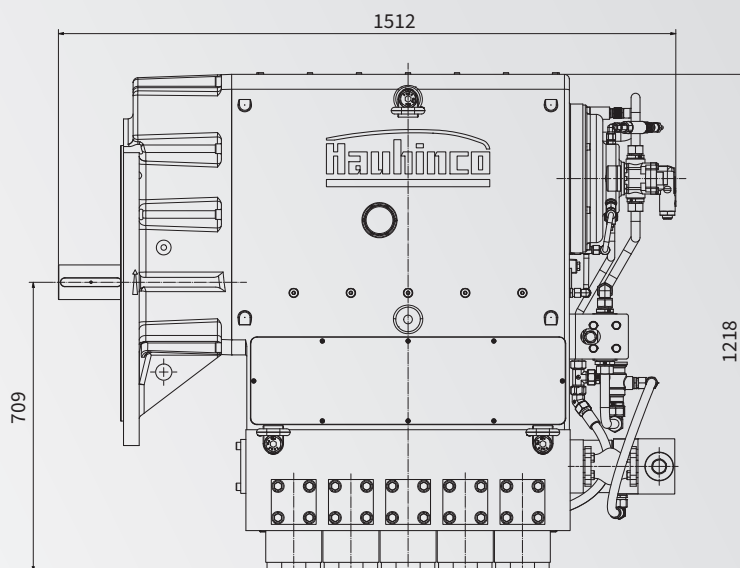

Исполнение блока клапанов с цилиндрическими клапанами

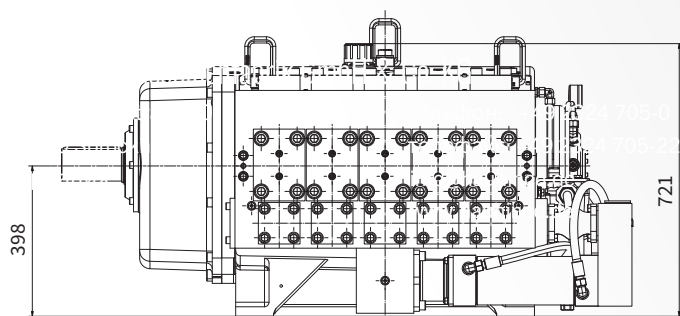

■ **Бес^[3]**
2.120 кг

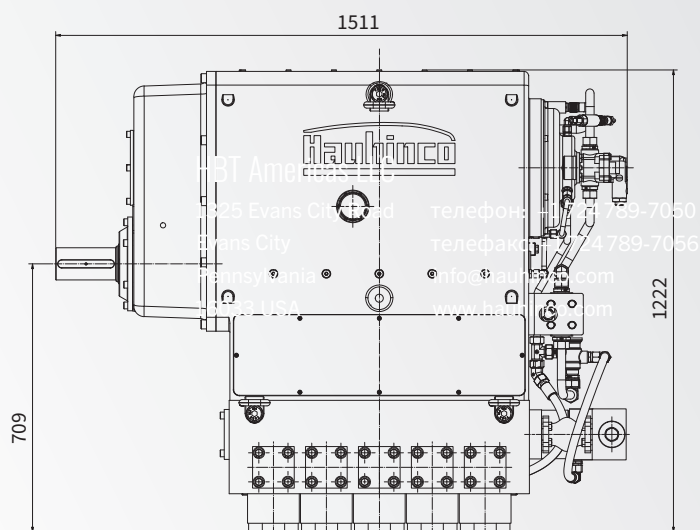

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия

телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhinco.de
www.hauhinco.de


HBT Americas LLC

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA


телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhinco.com
www.hauhinco.com




Исполнение блока клапанов с тарельчатыми клапанами

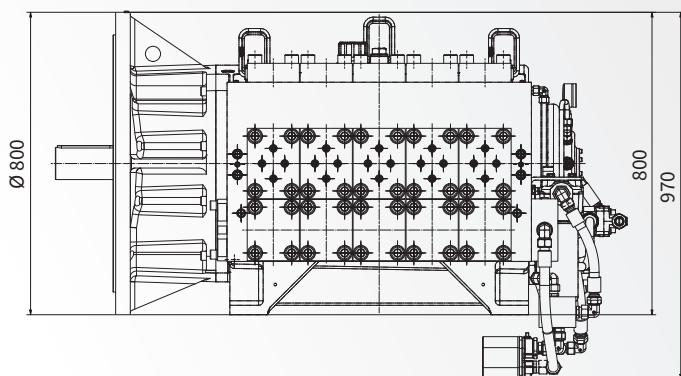

■ **Bec^[3]**
2.280 кг

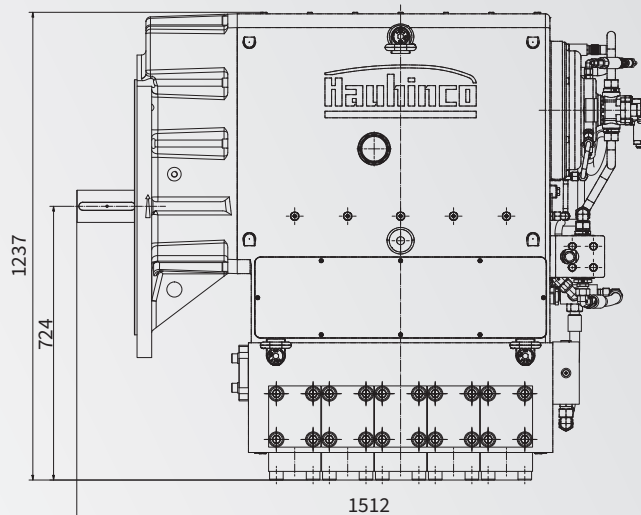

Исполнение блока клапанов с цилиндрическими клапанами

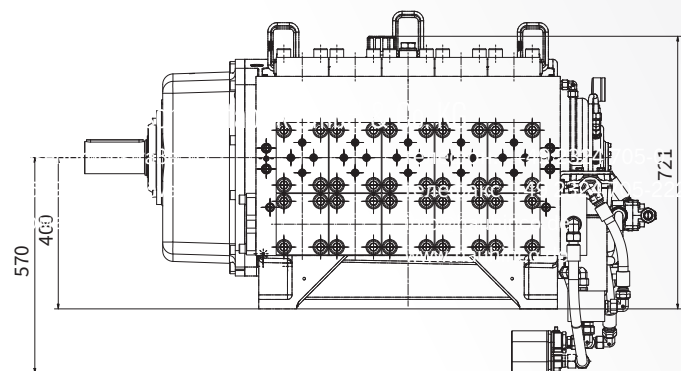

■ **Bec^[3]**
2.120 кг

