Triplex-Plungerpumpe

EHP-3K 200

Angegossener Pumpenkopf, Plattenventiltechnik (GP)

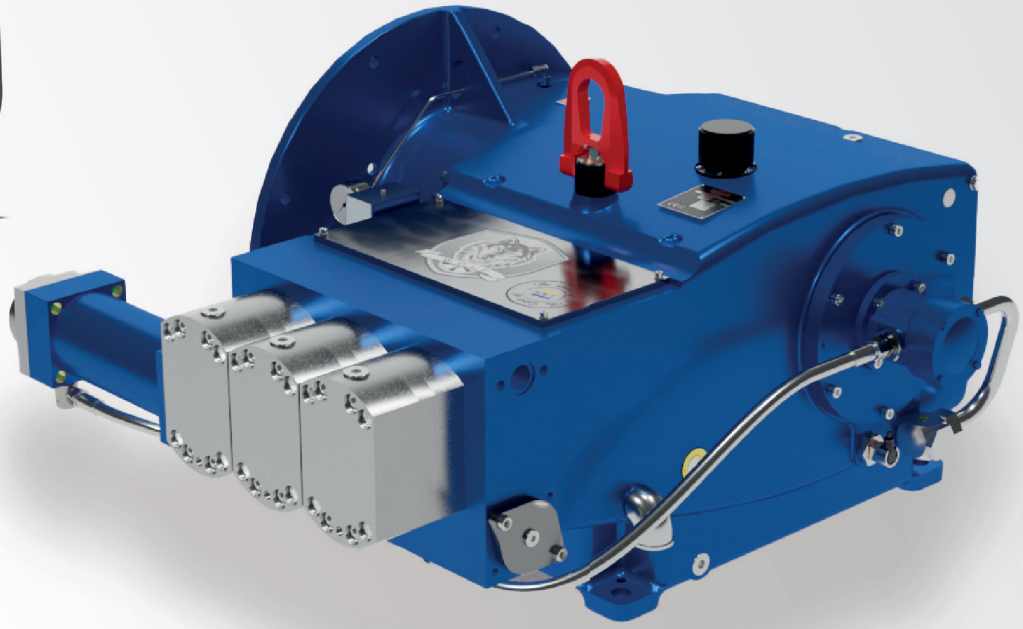

Technische Daten

	Antriebsdrehzahl 1.500 1/min				Antriebsdrehzahl 1.800 1/min	
	Getriebeübersetzung 2,25		Getriebeübersetzung 2,706		Getriebeübersetzung 2,706	
Plunger-durchmesser	max. Betriebsdruck[1]	Nennförderstrom	max. Betriebsdruck[1]	Nennförderstrom	max. Betriebsdruck[1]	Nennförderstrom
mm	bar	dm^3/min	bar	dm^3/min	bar	dm^3/min
50	400	275	400	229	400	274
53	360	309	360	257	360	308
55	330	333	330	277	330	332
57,5	300	364	300	302	300	363
62	260	423	260	351	260	422
70	200	539	200	448	200	538
80	160	704	160	585	160	702

- **max. Antriebsdrehzahl:** 1.500 / 1.800 1/min
- **max. Antriebsleistung:** 200 kW
- **verfügbare Varianten:**
  Angegossener Pumpenkopf Plattenventiltechnik (GP)
  Edelstahl Pumpenkopf Zylinderventiltechnik (SZ)

1 kW	= 1,3410 HP	1 bar	= 14,5038 psi
1 kg	= 2,205 lbs	1 l	= 0,26417 Gal.

[1] Max. zulässiger Betriebsdruck am Druckanschluss Pumpenkopf.
[2] Die Gewichtsangaben gelten für Pumpen ohne Anbauteile.

Triplex-Plungerpumpe

EHP-3K 200

in Flanschausführung

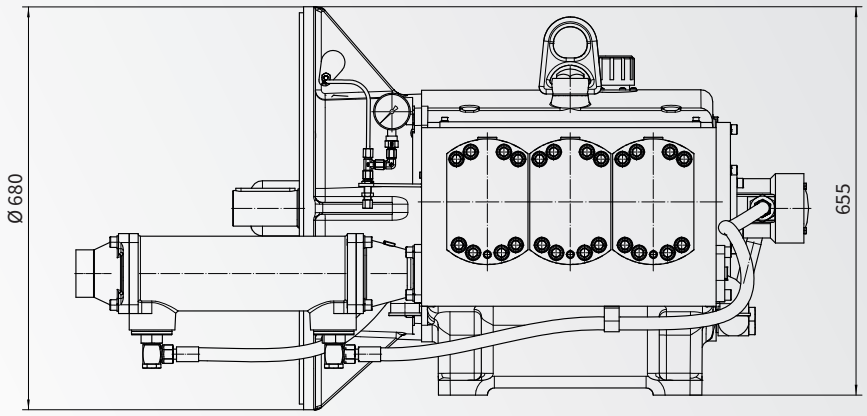

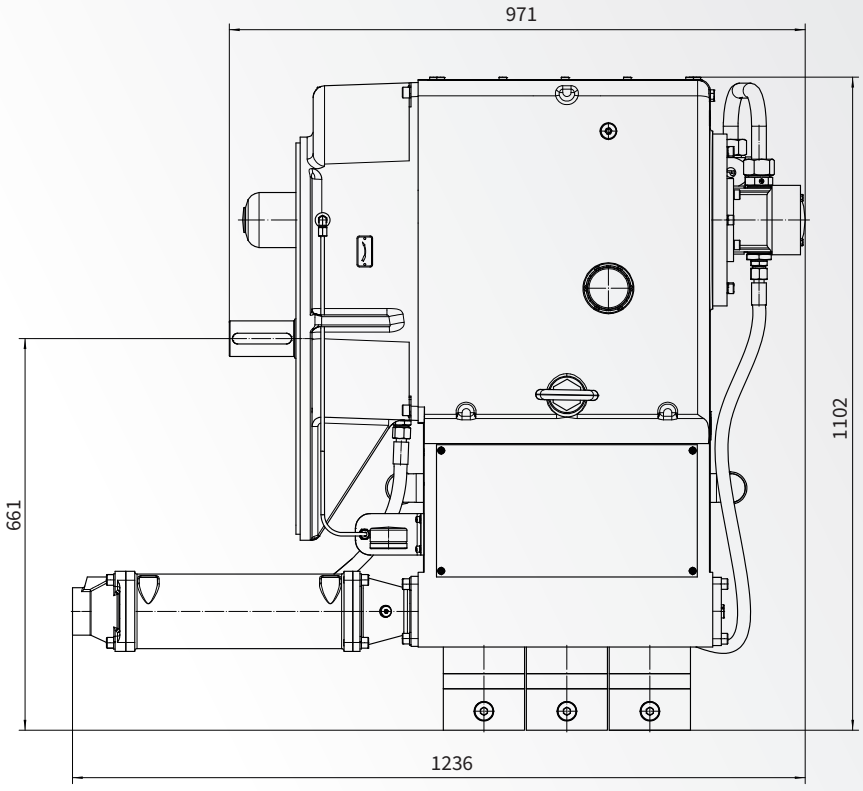

Gewicht[2]
830 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH
Hölterstraße 51
45549 Sprockhövel
Deutschland

Telefon: +49 2324 705-0
Telefax: +49 2324 705-222
E-Mail: sales@hauhinco.de
Web: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC
1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

Telefon: +1 724 789-7050
Telefax: +1 724 789-7056
E-Mail: info@hauhinco.com
Web: www.hauhinco.com