Triplex-Plungerpumpe

EHP-3K 125S, 150S

Edelstahl Pumpenkopf, Zylinderventiltechnik (SZ)

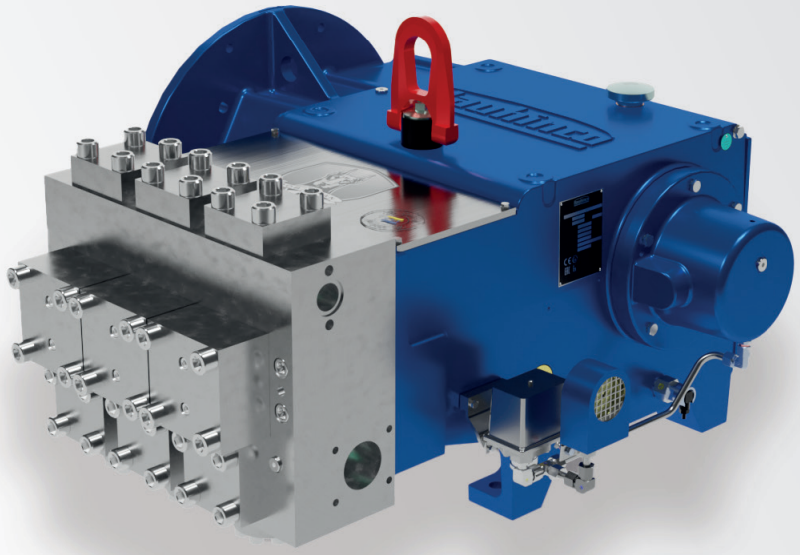

Technische Daten

		Antriebsdrehzahl 1.500 1/min				Antriebsdrehzahl 1.800 1/min	
		Getriebeübersetzung 2,19		Getriebeübersetzung 2,667		Getriebeübersetzung 2,667	
Pumpentyp	Plunger-durchmesser	max. Betriebsdruck[1]	Nennförderstrom	max. Betriebsdruck[1]	Nennförderstrom	max. Betriebsdruck[1]	Nennförderstrom
	mm	bar	dm^3/min	bar	dm^3/min	bar	dm^3/min
EHP-3K 125	50	340	202	340	166	340	199
	55	280	244	280	200	280	241
	62	220	310	220	255	220	306
	70 [2]	170	395	170	325	170	390
EHP-3K 150	50	340	242	340	199	340	239
	55	280	293	280	241	280	289
	62	220	372	220	306	220	367
	70 [2]	170	474	170	390	170	468

- **max. Antriebsdrehzahl:** 1.500 / 1.800 1/min
- **max. Antriebsleistung:** 125 bzw. 150 kW
- **verfügbare Varianten:**
  Angegossener Pumpenkopf Plattenventiltechnik (GP)
  Edelstahl Pumpenkopf Zylinderventiltechnik (SZ)

1 kW	= 1,3410 HP	1 bar	= 14,5038 psi
1 kg	= 2,205 lbs	1 l	= 0,26417 Gal.

[1] Max. zulässiger Betriebsdruck am Druckanschluss Pumpenkopf.
[2] Auf Anfrage.
[3] Die Gewichtsangaben gelten für Pumpen ohne Anbauteile.

Triplex-Plungerpumpe

EHP-3K 125S, 150S

in Flanschausführung

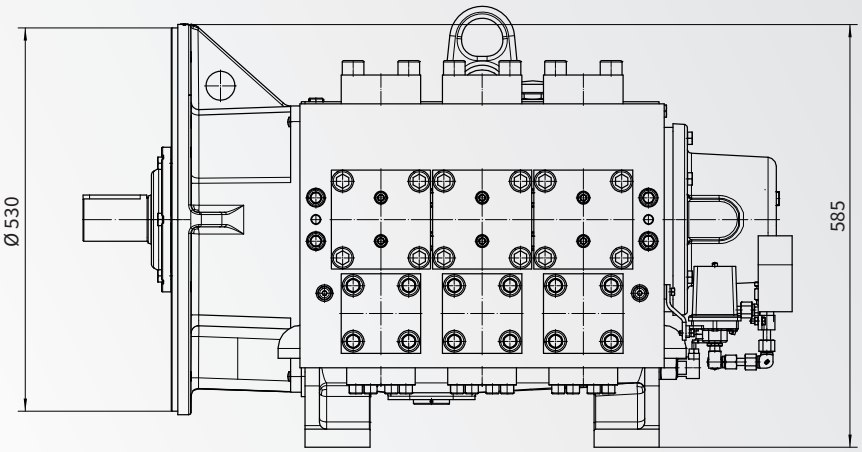

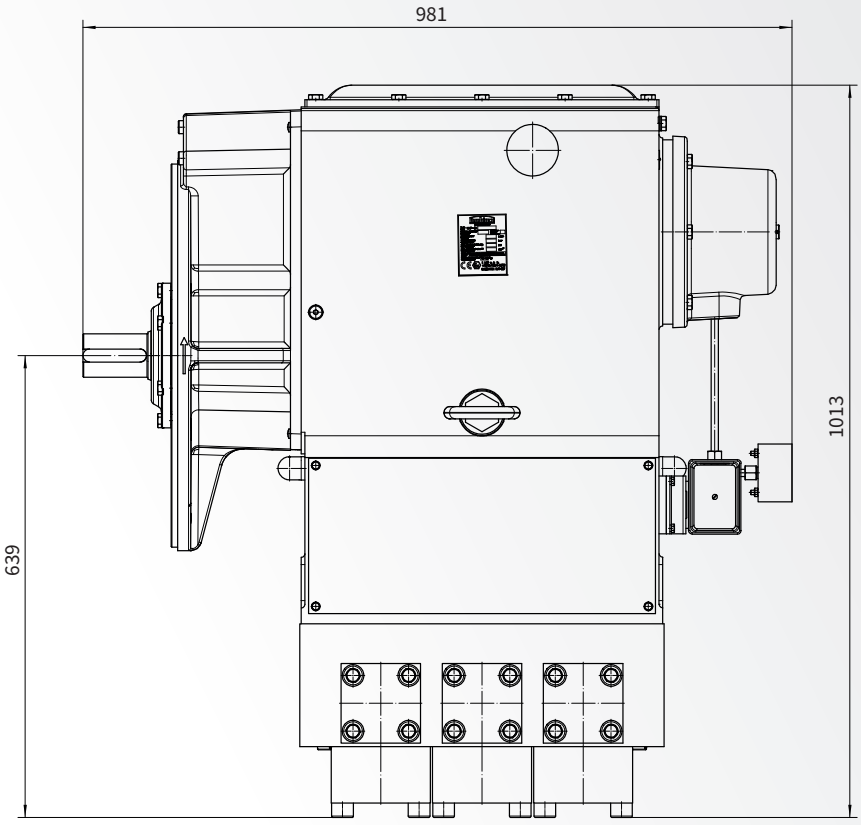

Gewicht[3]
782 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH
Hölterstraße 51
45549 Sprockhövel
Deutschland

Telefon: +49 2324 705-0
Telefax: +49 2324 705-222
E-Mail: sales@hauhinco.de
Web: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC
1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

Telefon: +1 724 789-7050
Telefax: +1 724 789-7056
E-Mail: info@hauhinco.com
Web: www.hauhinco.com