


Плунжерный насос пятикратного действия

ENP-5K 850

Hauhinco

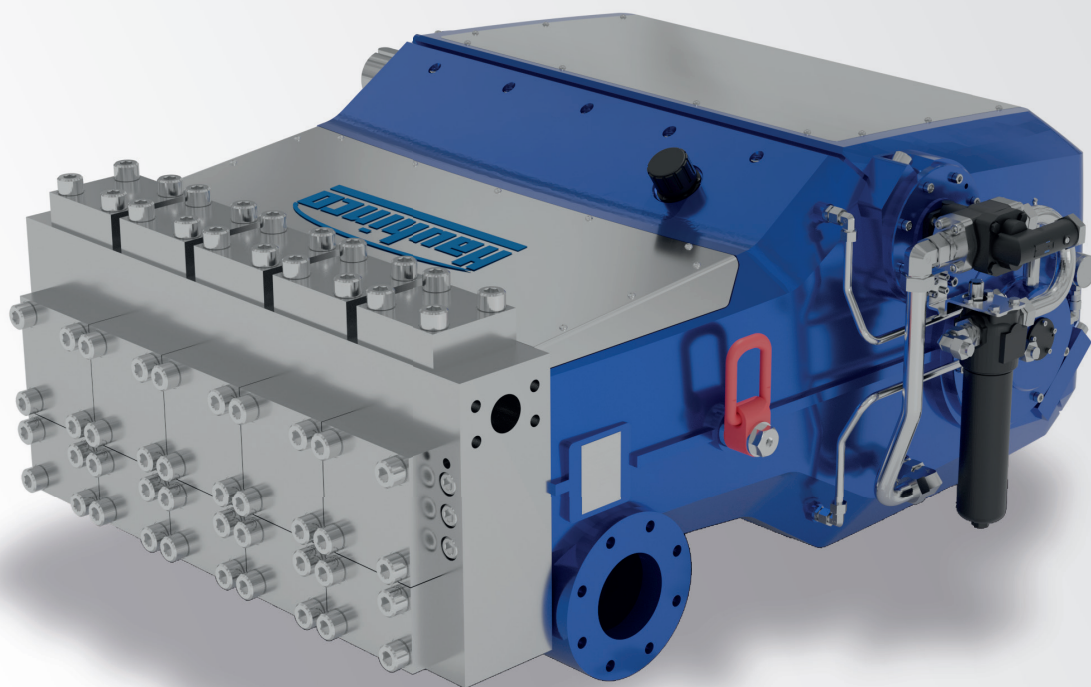

Технические данные

Диаметр плунжера	Частота вращения 1.500 1/мин		Частота вращения 1.800 1/мин	
	Расчётная подача насоса дм3/мин	макс. Рабочее давление ^[1] бар	Расчётная подача насоса дм3/мин	макс. Рабочее давление ^[1] бар
мм				
62	940	420	1122	420
66	1066	420	1271	375
68,5	1148	420	1370	350
72,5	1286	375	1534	310
78,5	1508	320	1799	265
85	1768	270	2109	230

■ макс. Приводная мощность
1.500 / 1.800 1/мин

■ макс. Приводная мощность:
855 кВт

1 кВт = 1,3410 HP

1 кг = 2,205 lbs

1 бар = 14,5038 psi

1 л = 0,26417 Gal.

^[1] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.


^[2] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Плунжерный насос пятикратного действия

ЕНР-5К 850



Исполнение блока клапанов с цилиндрическими клапанами

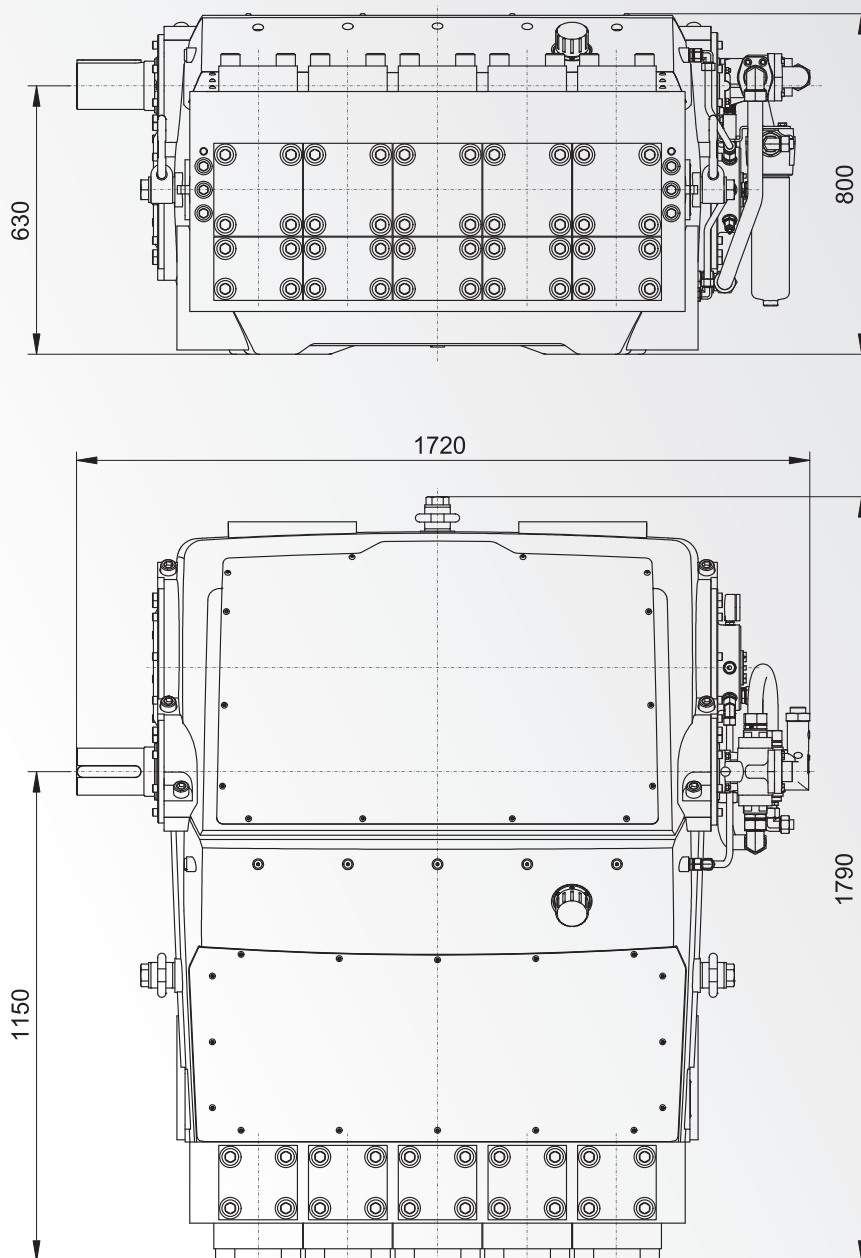

■ Бес^[2]
4.380 кг

ЕНР-5К 850

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия

телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhinco.de
www.hauhinco.de

Hauhinco LP

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhinco.com
www.hauhinco.com