
三柱塞泵

EHP-3K 110

Cast-on Pumphead, flange valve design (GF)

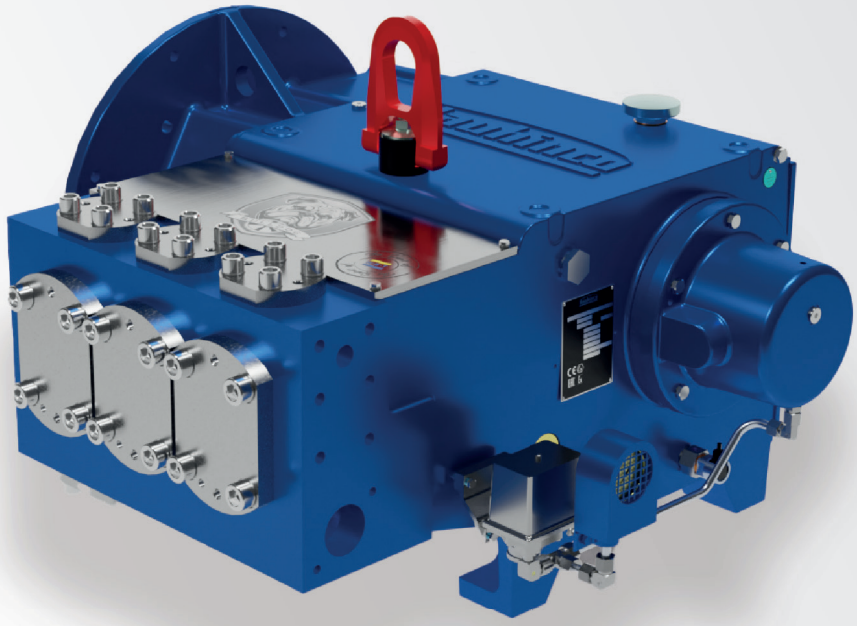

技术数据

	吸入流量 1,500 升/分				吸入流量 1,800 升/分	
	齿轮传动比 2.19		齿轮传动比 2.667		齿轮传动比 2.667	
柱塞直径	最大运行压力[1]	吸入流量	最大运行压力[1]	吸入流量	最大运行压力[1]	吸入流量
mm	巴	升/分	巴	升/分	巴	升/分
36	575	105	575	86	575	103
40	465	129	465	106	465	127
45	365	163	365	134	365	161

- **最大流量吸入速度**
  流量 = 1,500 / 1,800 升/分
- **最大输入功率**
  110 千瓦
- **available variations:**
  Cast-on pumphead flange type (GF)


1 千瓦 = 1.36 马力　　**1 巴** = 0.1兆帕
1 公斤 = 2.2046 磅　　**1 升** = 0.26417 加仑


[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[2] 泵重量(不含任何附件)

三柱塞泵

EHP-3K 110

地脚型气缸阀设计

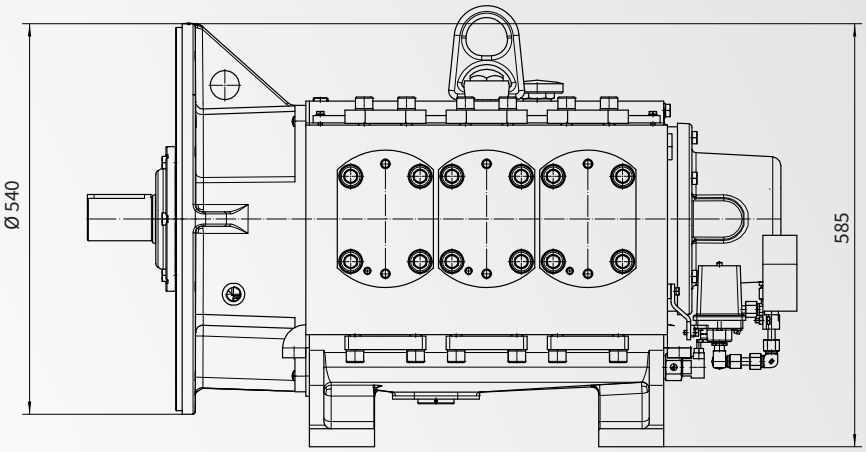

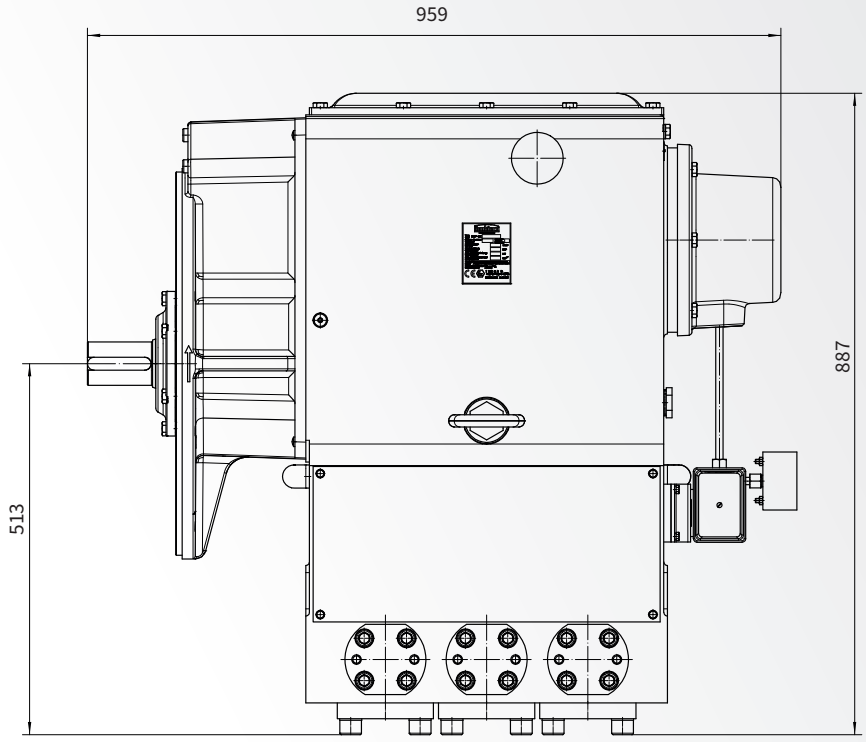

■ **重量**[2]
620 公斤

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Deutschland

电话: +49 2324 705-0
传真: +49 2324 705-222
电邮: info@hauhinco.de
网站: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC
北京格洛博机械设备有限公司
北京市海淀区知春路51号慎昌大厦 5-5773

邮编: 100190 北京, 中国
电邮:geluobo@126.com
手机号: 159 9192 1668