


Quintuplex-Plungerpumpe

EHP-5K 400S

Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY

Stainless Steel Pumphead, plate valve design (SP)

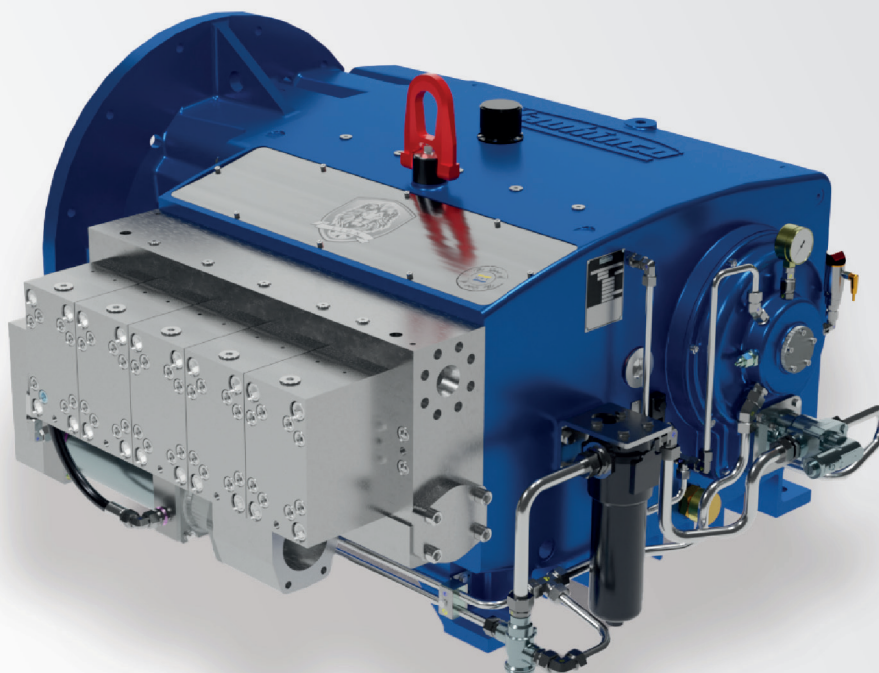

Технические данные

Диаметр- рплунжера	Частота вращения 1.500 1/мин				Частота вращения 1.800 1/мин	
	Передаточное число 3,067		Передаточное число 3,667		Передаточное число 3,667	
	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса
мм	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин
53	420	539	420	451	420	541
57,5	360	635	360	531	360	637
62	315	738	315	617	315	741
65 ^[2]	280	811	280	679	280	814
70	240	941	240	787	240	945

■ макс. Приводная мощность

1.500 / 1.800 1/мин

■ макс. Приводная мощность:

400 кВт

1 кВт = 1,3410 HP

1 кг = 2,205 lbs

1 бар = 14,5038 psi

1 л = 0,26417 Gal.

^[1] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.

^[2] По запросу.

^[3] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Quintuplex-Plungerpumpe


EHP-5K 400S




Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY

Исполнение блока клапанов с цилиндрическими клапанами

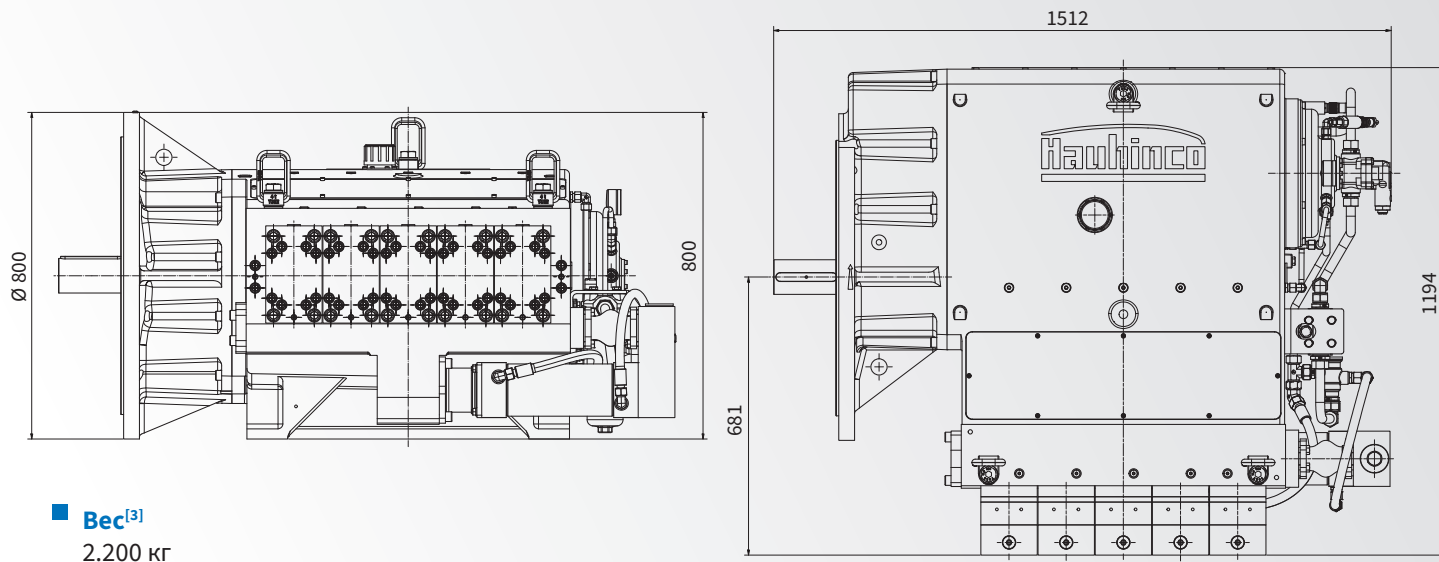

Исполнение блока клапанов с тарельчатыми клапанами

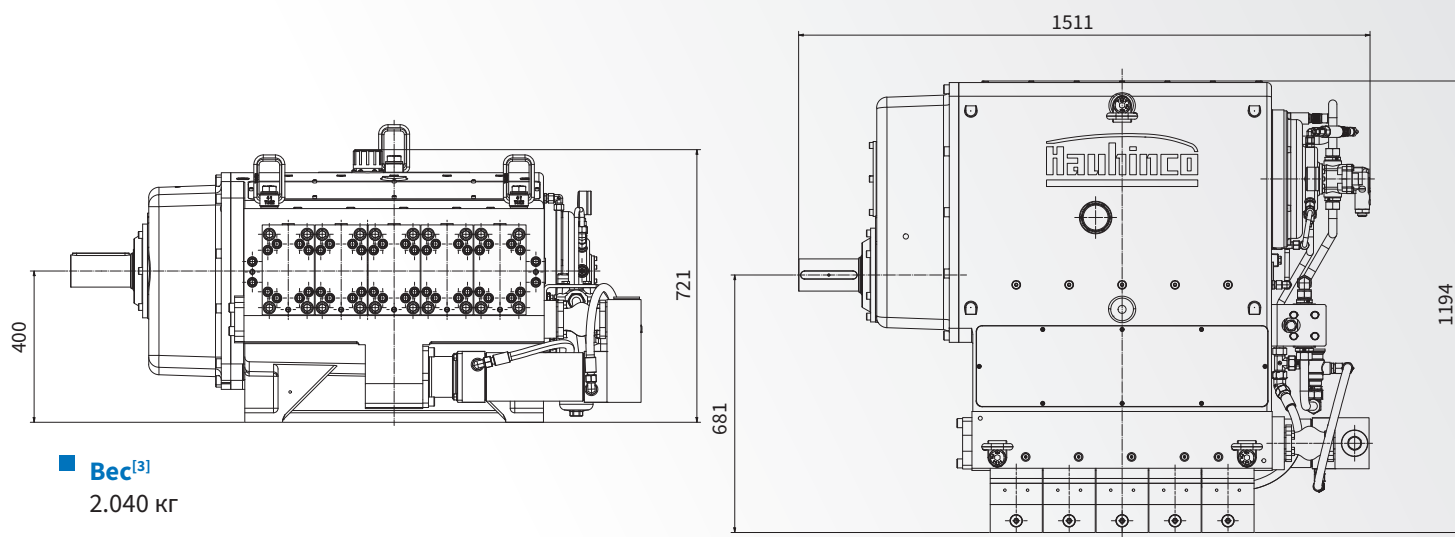

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия

телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhinco.de
www.hauhinco.de

HBT Americas LLC

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhinco.com
www.hauhinco.com