


三柱塞泵

EHP-3K 75

Stainless Steel Pumphead, cylinder valve design (SZ)

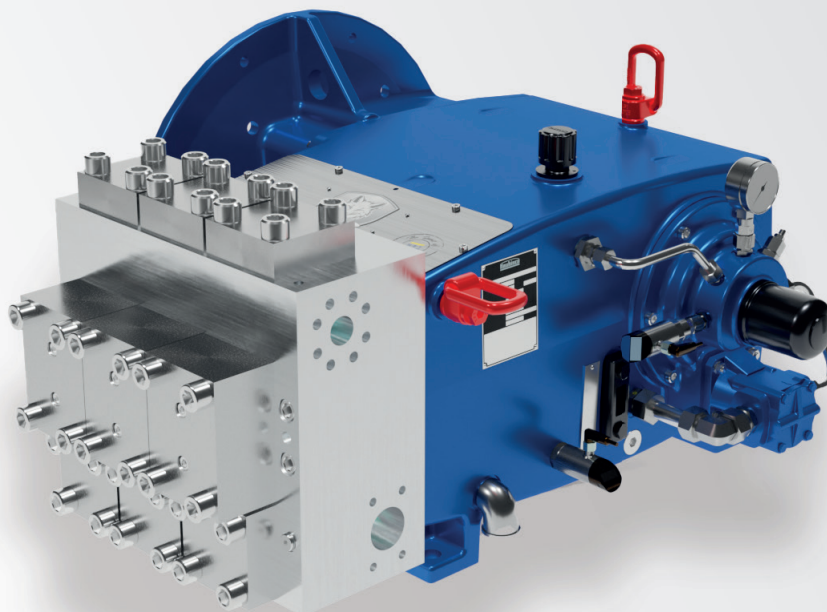

技术数据

类型	柱塞直径 mm	吸入流量 1,500 升/分				吸入流量 1,800 升/分	
		齿轮传动比 3.167		齿轮传动比 2.524		齿轮传动比 3.167	
		最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量
		巴	升/分	巴	升/分	巴	升/分
高压	25	500	42	500	53	500	50
	32	500	69	460	86	500	82
	36	460	87	360	109	380	104
	40	380	107	300	134	320	129
	45 ^[2]	300	136	240	170	250	163
低压	50	240	167	190	210	200	201
	57,5	180	221	140	278	150	266

■ 最大流量吸入速度

流量 = 1,500 / 1,800 升/分

■ 最大输入功率

75 千瓦

■ available variations:

Stainless steel pumphead cylinder valve design (SZ)

1 千瓦 = 1.36 马力

1 巴 = 0.1 兆帕

1 公斤 = 2.2046 磅

1 升 = 0.26417 加仑

^[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)

^[2] 应要求。

^[3] 泵重量(不含任何附件)

三柱塞泵



EHP-3K 75





Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY

Flange-type

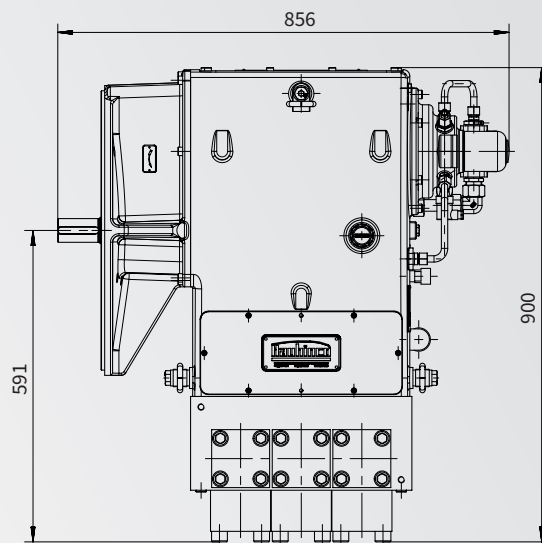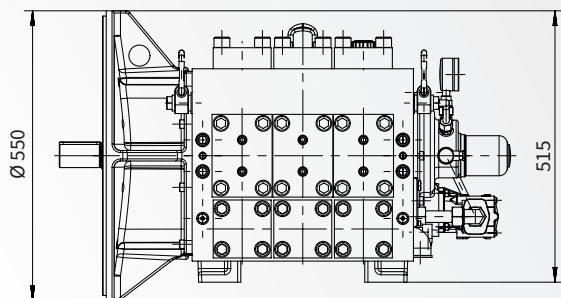

Foot-type

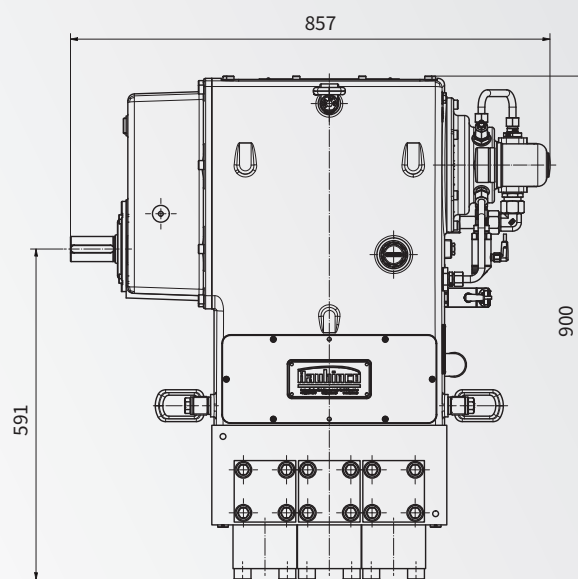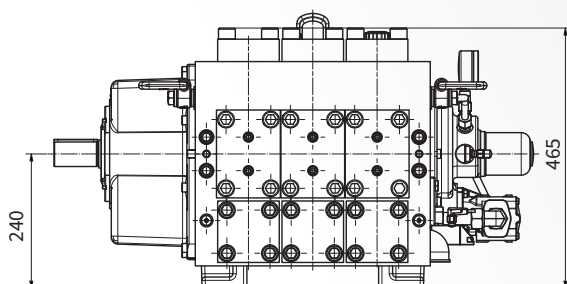

■ 重量^[2]
660 公斤

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Deutschland

电话: +49 2324 705-0
传真: +49 2324 705-222
电邮: info@hauhinco.de
网站: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC

北京格洛博机械设备有限公司
北京市海淀区知春路51号慎昌大厦 5-5773

邮编: 100190 北京, 中国
电邮: geluobo@126.com
手机号: 159 9192 1668