


三柱塞泵

EHP-3K 200S

Stainless Steel Pumphead, cylinder valve design (SZ)

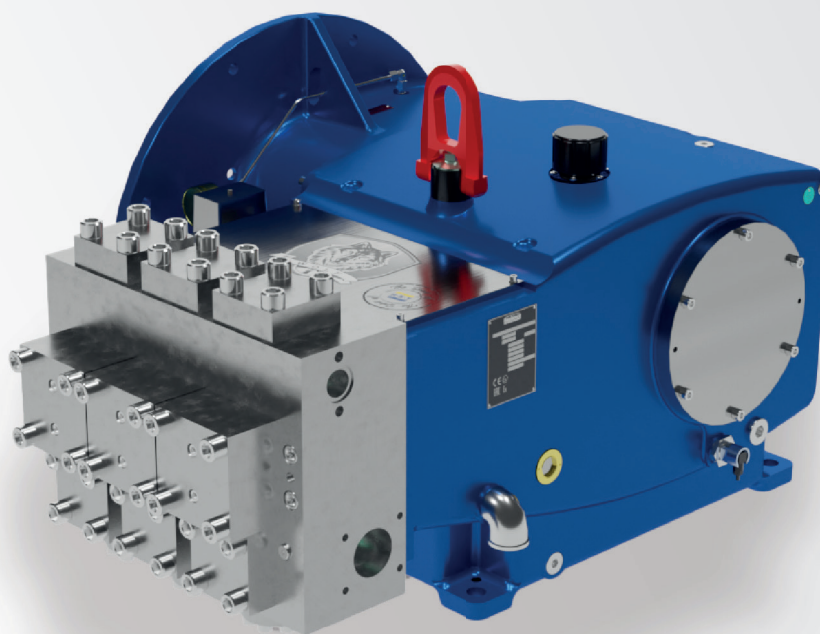

技术数据

柱塞直径	吸入流量 1,500 升/分				吸入流量 1,800 升/分	
	齿轮传动比 2.25		齿轮传动比 2.706		齿轮传动比 2.706	
	最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量
mm	巴	升/分	巴	升/分	巴	升/分
50 ^[2]	400	275	400	229	400	274
53	360	309	360	257	360	308
55 ^[2]	330	333	330	277	330	332
57,5 ^[2]	300	364	300	302	300	363
62	260	423	260	351	260	422
70 ^[2]	200	539	200	448	200	538

■ 最大流量吸入速度

流量 = 1,500 / 1,800 升/分

■ 最大输入功率

200 千瓦

1 千瓦 = 1.36 马力

1 公斤 = 2.2046 磅

1 巴 = 0.1 兆帕

1 升 = 0.26417 加仑

^[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)

^[2] 应要求。

^[3] 泵重量(不含任何附件)

三柱塞泵


EHP-3K 200S



Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY

地脚型气缸阀设计

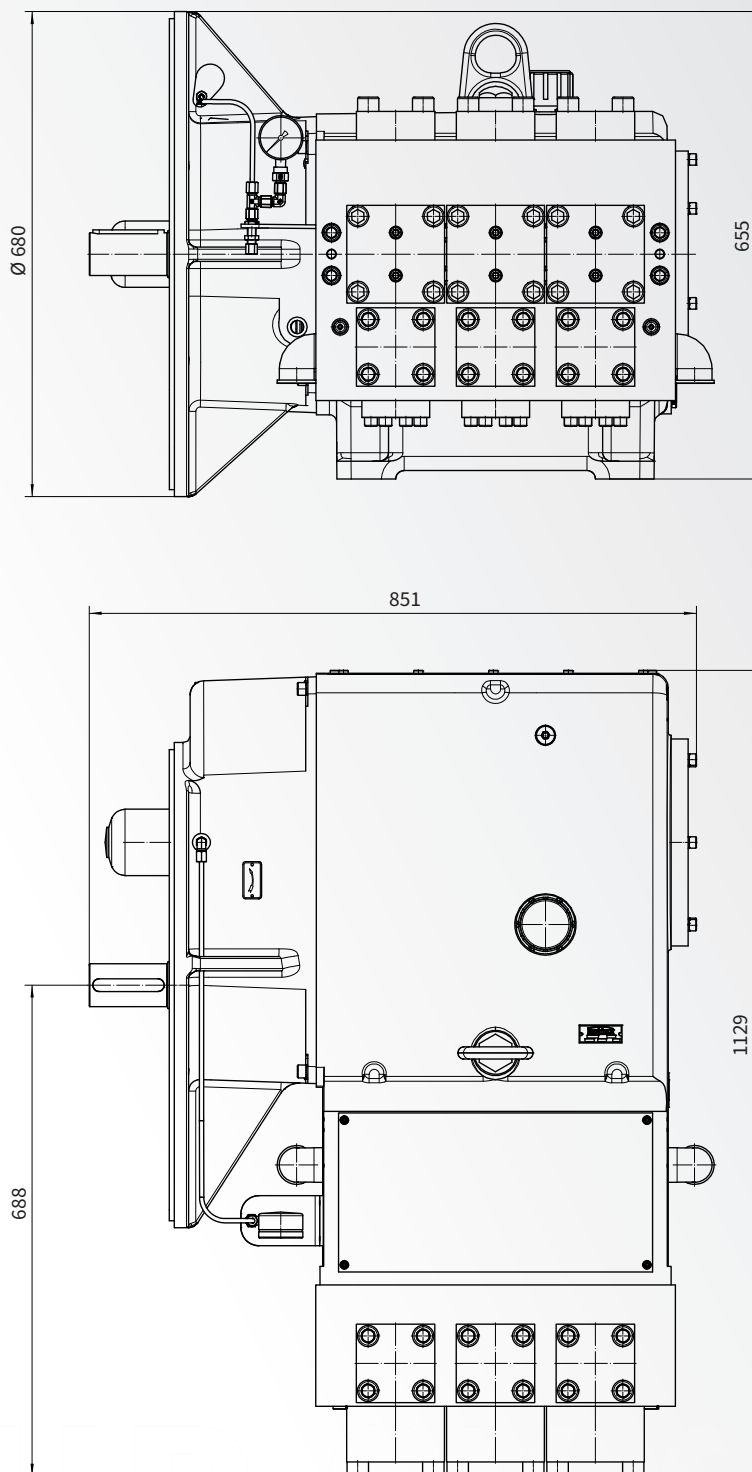

■ 重量^[3]
897 公斤

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Deutschland

电话: +49 2324 705-0
传真: +49 2324 705-222
电邮: info@hauhinco.de
网站: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC

北京格洛博机械设备有限公司
北京市海淀区知春路51号慎昌大厦 5-5773

邮编: 100190 北京, 中国
电邮: geluobo@126.com
手机号: 159 9192 1668