


Трёхплунжерный насос

EHP-3K 200

Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY

Cast-on Pumphead, plate valve design (GP)

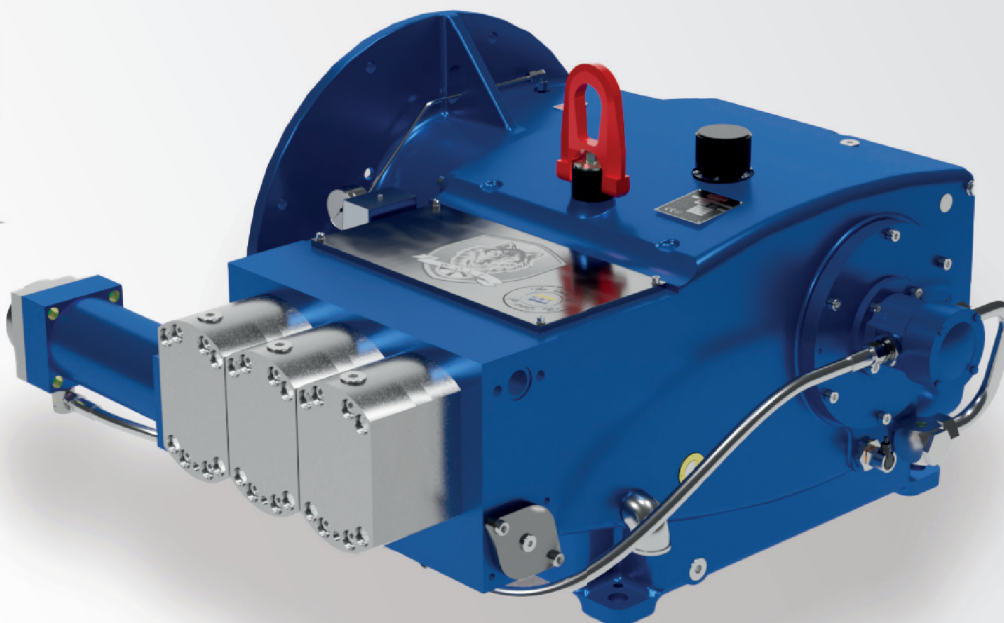

Технические данные

Диаметр- рплунжера	Input speed 1,500 1/min				Частота вращения 1.800 1/мин	
	Передаточное число 2,25		Передаточное число 2,706		Передаточное число 2,706	
	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса
мм	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин
50	400	275	400	229	400	274
53	360	309	360	257	360	308
55	330	333	330	277	330	332
57,5	300	364	300	302	300	363
62	260	423	260	351	260	422
70	200	539	200	448	200	538
80	160	704	160	585	160	702

■ макс. Приводная мощность
1.500 / 1.800 1/мин

■ макс. Приводная мощность:
200 кВт

1 кВт = 1,3410 HP 1 бар = 14,5038 psi
1 кг = 2,205 lbs 1 л = 0,26417 Gal.

^[1] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.

^[2] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Трёхплунжерный насос



ЕНР-3К 200



HauhincO

AN HBT GROUP COMPANY

В фланцевом исполнении

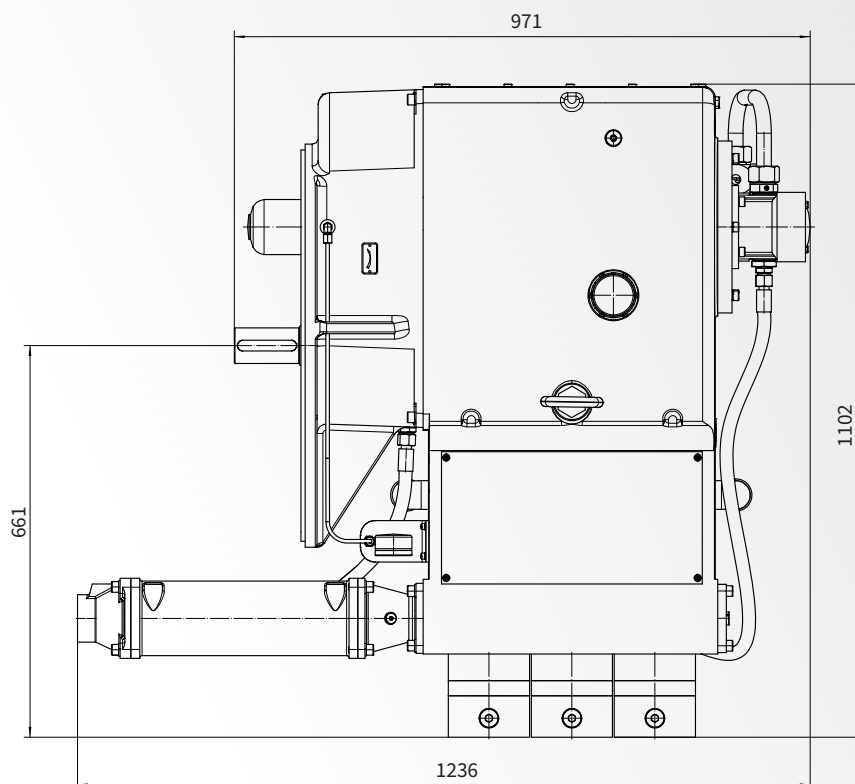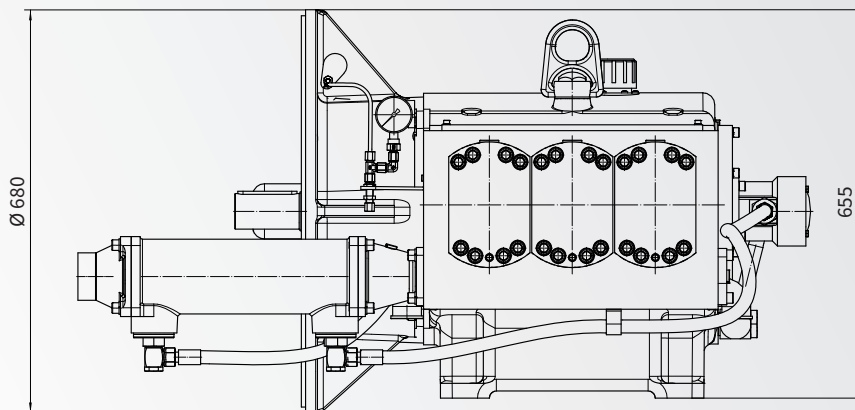

■ **Вес^[2]**
830 кг

HauhincO Maschinenfabrik GmbH

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия

телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhincO.de
www.hauhincO.de

HBT Americas LLC

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhincO.com
www.hauhincO.com