


五柱塞泵

EHP-5K 850

Stainless Steel Pumphead, cylinder valve design (SZ)

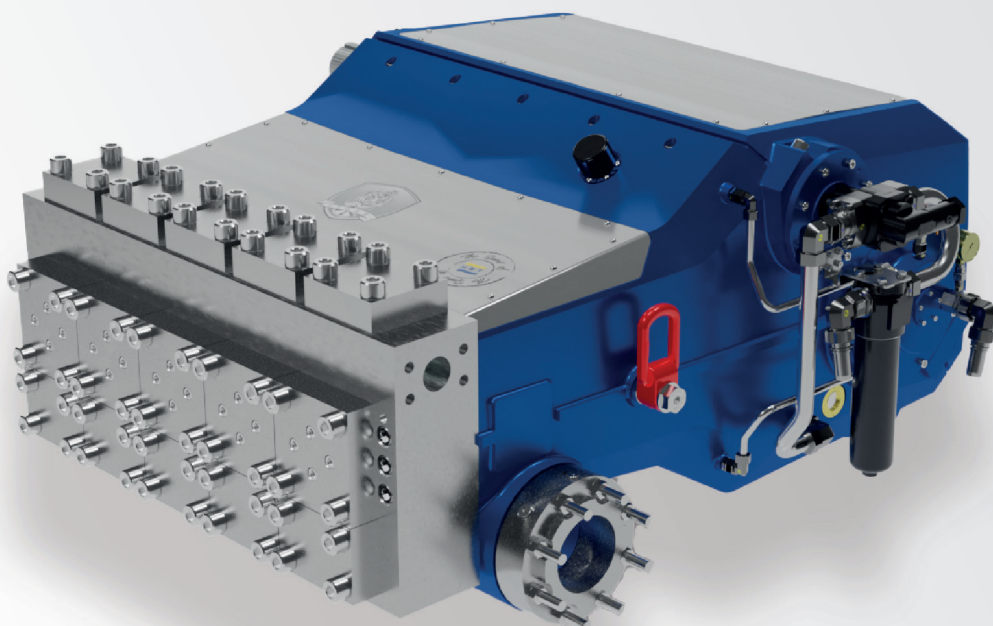

技术数据

柱塞直径	吸入流量 1,500 升/分		吸入流量 1,800 升/分	
	齿轮传动比 3.346		齿轮传动比 3.346	
	最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量
mm	巴	升/分	巴	升/分
62	420	947	420	1137
66	420	1074	375	1288
68,5	420	1156	350	1388
72,5	375	1295	310	1555
78,5	320	1519	265	1823
85	270	1781	230	2137

- **最大流量吸入速度**
流量 = 1,500 / 1,800 升/分
- **最大输入功率**
855 千瓦

1 千瓦 = 1.36 马力 1 巴 = 0.1兆帕
1 公斤 = 2.2046 磅 1 升 = 0.26417 加仑

^[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)

^[2] 泵重量(不含任何附件)

五柱塞泵



EHP-5K 850



Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY

地脚式、蘑菇阀

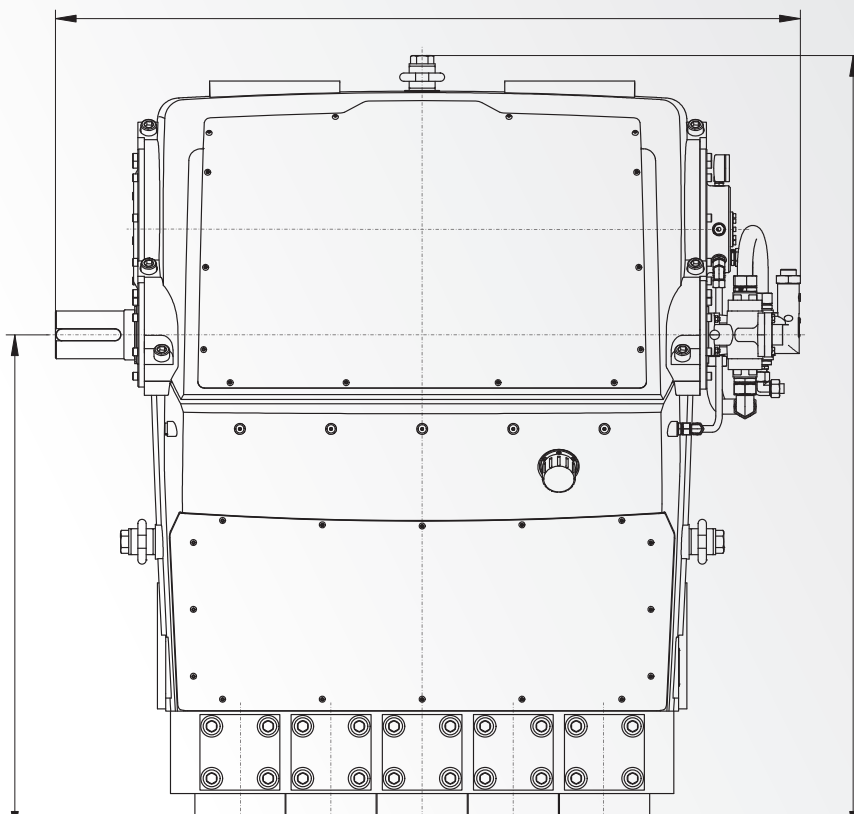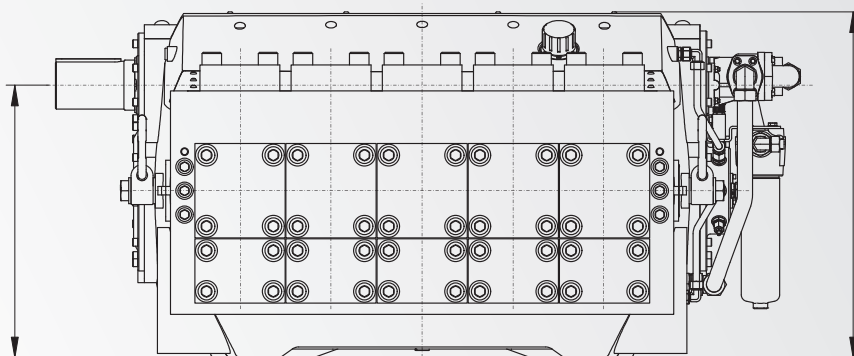

■ 重量^[2]

4.380 公斤

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Deutschland

电话: +49 2324 705-0
传真: +49 2324 705-222
电邮: info@hauhinco.de
网站: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC

北京格洛博机械设备有限公司
北京市海淀区知春路51号慎昌大厦 5-5773

邮编: 100190 北京, 中国
电邮: geluobo@126.com
手机号: 159 9192 1668