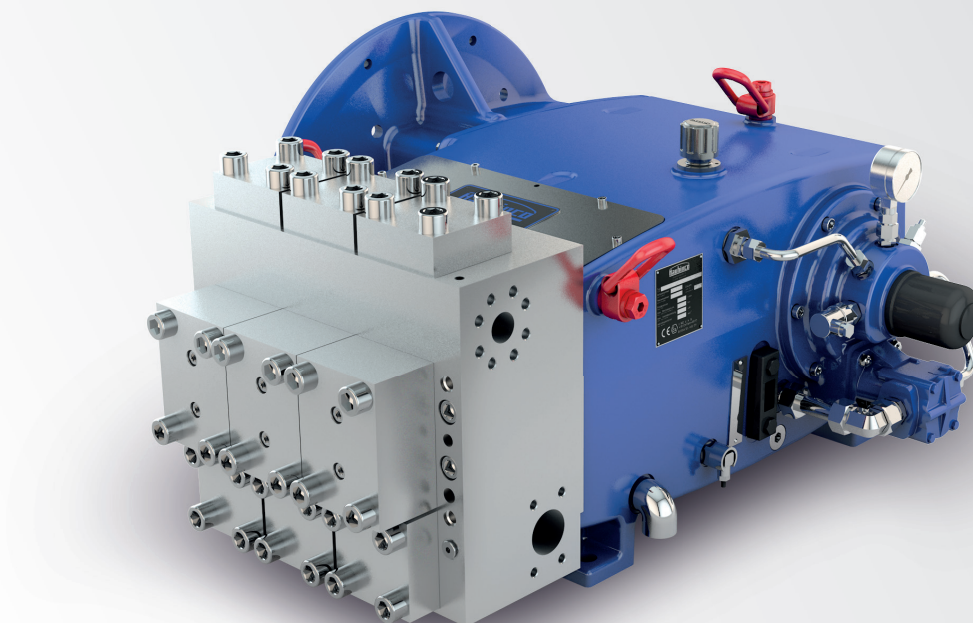


**Technische Daten**

Pumpentyp	Plunger- durchmesser	Nennförderstrom dm ³ /min		max. Betriebsdruck ^[1]	Kurbelwellendrehzahl	
		Antriebsdrehzahl 1.500 1/min	Antriebsdrehzahl 1.800 1/min		1.500 1/min	1.800 1/min
HD	mm			bar		
	25	42	50	500		
	32	69	82	500	474	568
	36	87	104	400		
	40	107	129	320		
ND	50	167	201	210	474	568
	57,5	221	266	160		
	57,5	278	-	160	594	

■ **max. Antriebsdrehzahl:**
1.500 / 1.800 1/min

■ **max. Antriebsleistung:**
75 kW

1 kW = 1,3410 HP 1 bar = 14,5038 psi
1 kg = 2,205 lbs 1 l = 0,26417 Gal.

^[1] Max. zulässiger Betriebsdruck am Druckanschluss Pumpenkopf.



^[2] Die Gewichtsangaben gelten für Pumpen ohne Anbauteile.

Triplex-Plungerpumpe

EHP-3K 75

in Flanschausführung

Hauhinco

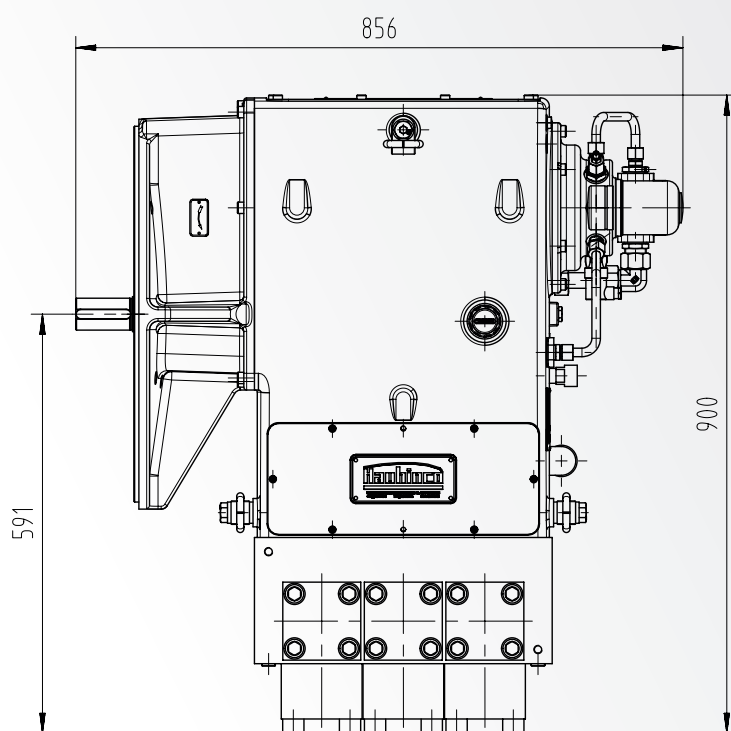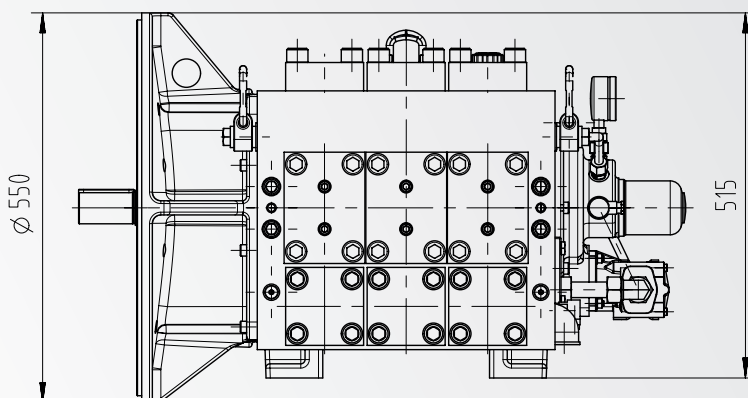

■ **Gewicht^[2]**
660 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Deutschland

Telefon: +49 2324 705-0
Telefax: +49 2324 705-222
E-Mail: info@hauhinco.de
Web: www.hauhinco.de

Hauhinco LP

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

Telefon: +1 724 789-7050
Telefax: +1 724 789-7056
E-Mail: info@hauhinco.com
Web: www.hauhinco.com