


Triplex-Plungerpumpe

EHP-3K 75S

Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY

Edelstahlpumpenkopf, mit Zylinderventiltechnik (SZ)

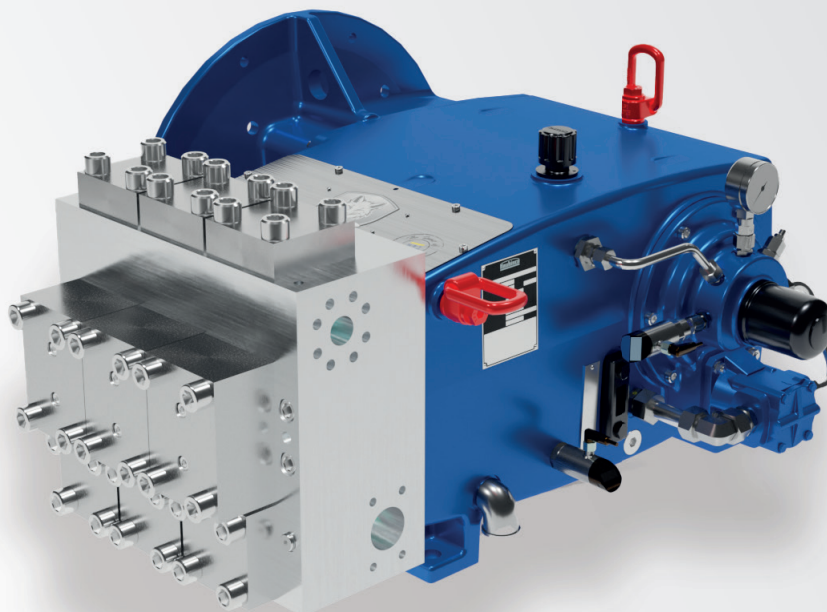

Technische Daten

Pumpentyp	Plunger- durchmesser	Antriebsdrehzahl 1.500 1/min				Antriebsdrehzahl 1.800 1/min	
		Getriebeübersetzung 3,167		Getriebeübersetzung 2,524		Getriebeübersetzung 3,167	
		max. Betriebsdruck ^[1]	Nennförderstrom	max. Betriebsdruck ^[1]	Nennförderstrom	max. Betriebsdruck ^[1]	Nennförderstrom
	mm	bar	dm ³ /min	bar	dm ³ /min	bar	dm ³ /min
HD	25	500	42	500	53	500	50
	32	500	69	460	86	500	82
	36	460	87	360	109	380	104
	40	380	107	300	134	320	129
	45 ^[2]	300	136	240	170	250	163
ND	50	240	167	190	210	200	201
	57,5	180	221	140	278	150	266

■ **max. Antriebsdrehzahl:**
1.500 / 1.800 1/min

■ **max. Antriebsleistung:**
75 kW

■ **verfügbare Variante:**
Edelstahl Pumpenkopf Zylinderventiltechnik (SZ)

1 kW = 1,3410 HP 1 bar = 14,5038 psi
1 kg = 2,205 lbs 1 l = 0,26417 Gal.

^[1] Max. zulässiger Betriebsdruck am Druckanschluss Pumpenkopf.

^[2] Auf Anfrage.

^[3] Die Gewichtsangaben gelten für Pumpen ohne Anbauteile.

Triplex-Plungerpumpe


EHP-3K 75S



Hauhinco


AN HBT GROUP COMPANY

in Flanschausführung

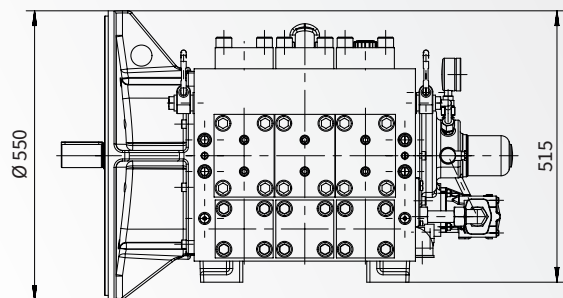


■ Gewicht^[3]

650 kg

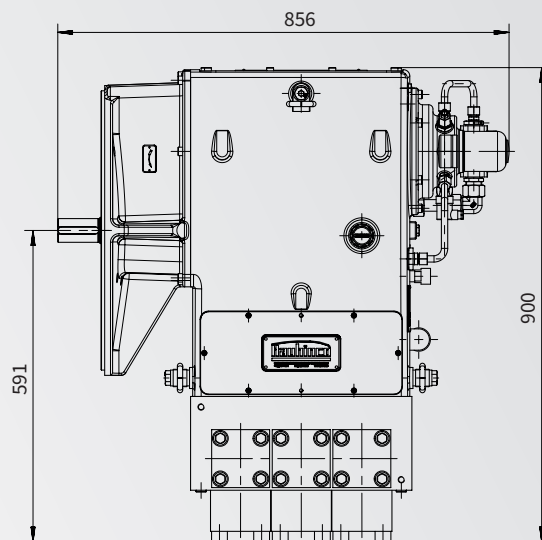


in Fußausführung

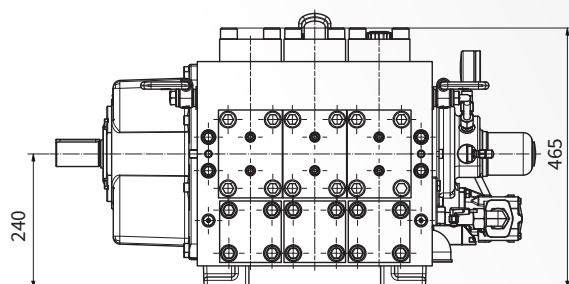

■ Gewicht^[3]

620 kg

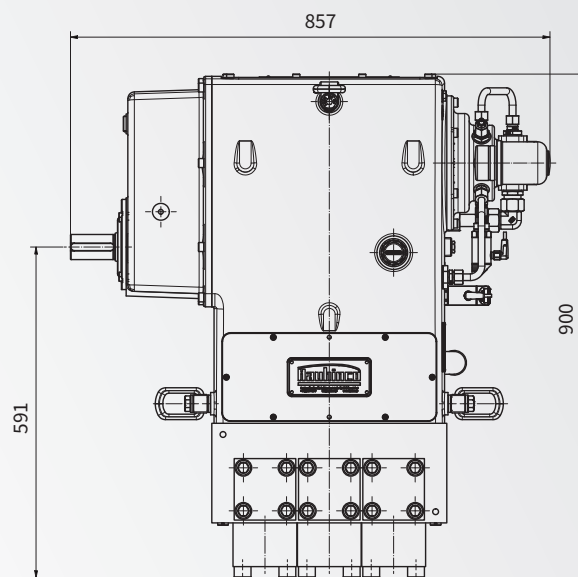

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH

Hölterstraße 51
45549 Sprockhövel
Deutschland

Telefon: +49 2324 705-0
Telefax: +49 2324 705-222
E-Mail: sales@hauhinco.de
Web: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

Telefon: +1 724 789-7050
Telefax: +1 724 789-7056
E-Mail: info@hauhinco.com
Web: www.hauhinco.com