


五柱塞泵

EHP-5K 400S

Stainless Steel Pumphead, plate valve design (SP)

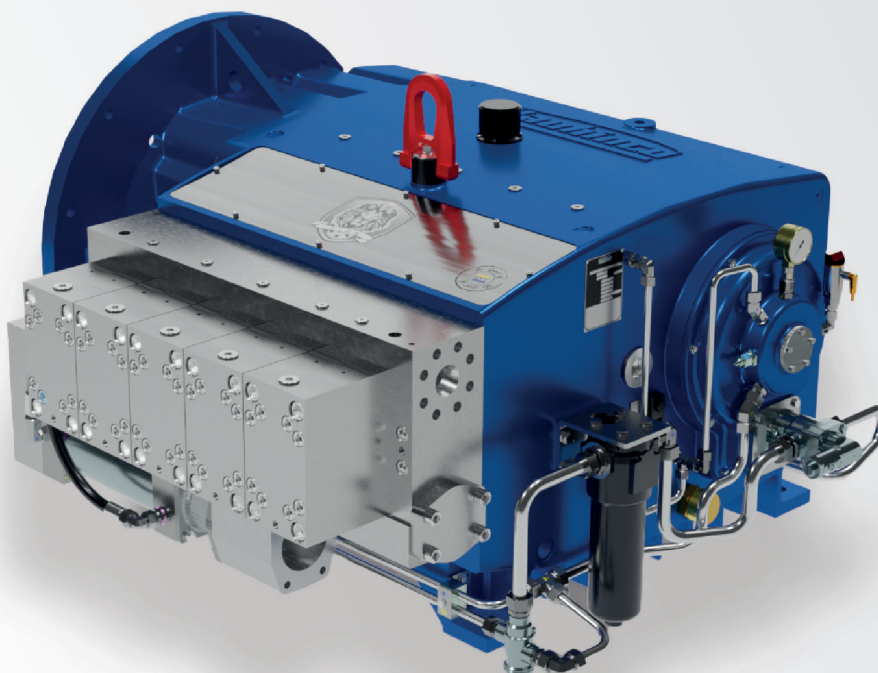

技术数据

柱塞直径	吸入流量 1,500 升/分				吸入流量 1,800 升/分	
	齿轮传动比 3.067		齿轮传动比 3.667		齿轮传动比 3.667	
	最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量
mm	巴	升/分	巴	升/分	巴	升/分
53	420	539	420	451	420	541
57,5	360	635	360	531	360	637
62	315	738	315	617	315	741
65 ^[2]	280	811	280	679	280	814
70	240	941	240	787	240	945

■ 最大流量吸入速度

流量 = 1,500 / 1,800 升/分

■ 最大输入功率

400 千瓦

■ available variations:

Stainless steel pumphead plate valve design (SP)

Stainless steel pumphead cylinder valve design (SZ)

1 千瓦 = 1.36 马力

1 巴 = 0.1兆帕

1 公斤 = 2.2046 磅

1 升 = 0.26417 加仑

^[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)

^[2] 应要求。

^[3] 泵重量(不含任何附件)

五柱塞泵


EHP-5K 400S



Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY


法兰式带平板阀

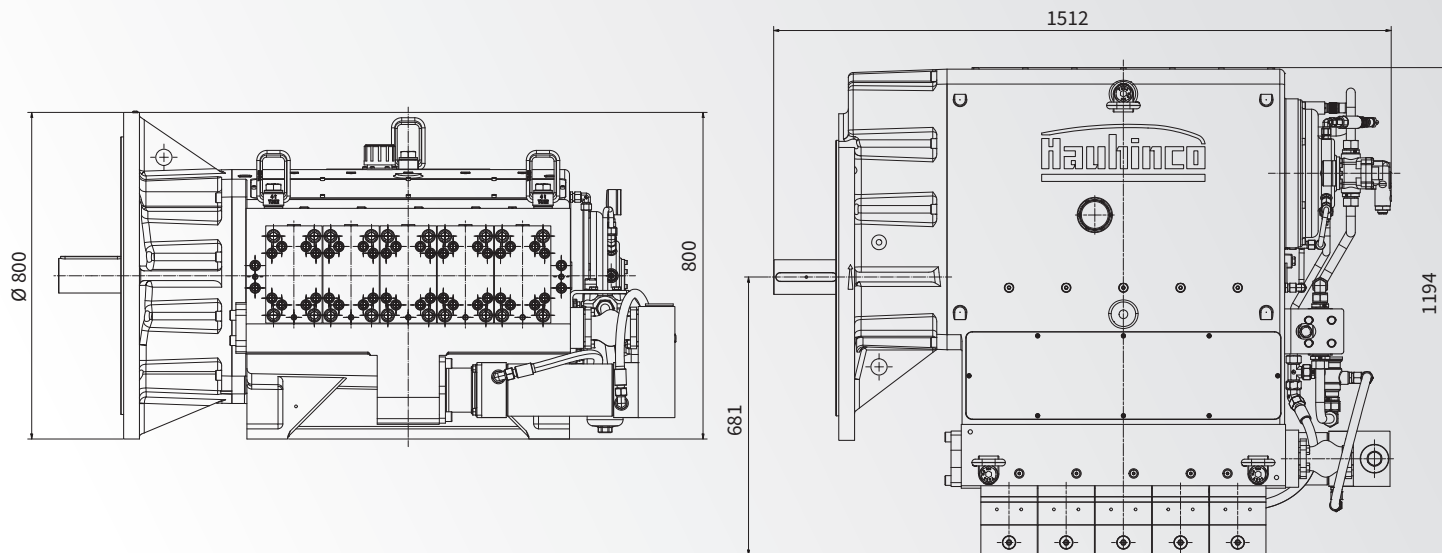

■ 重量^[3]

2,200 公斤

地脚式带平板阀

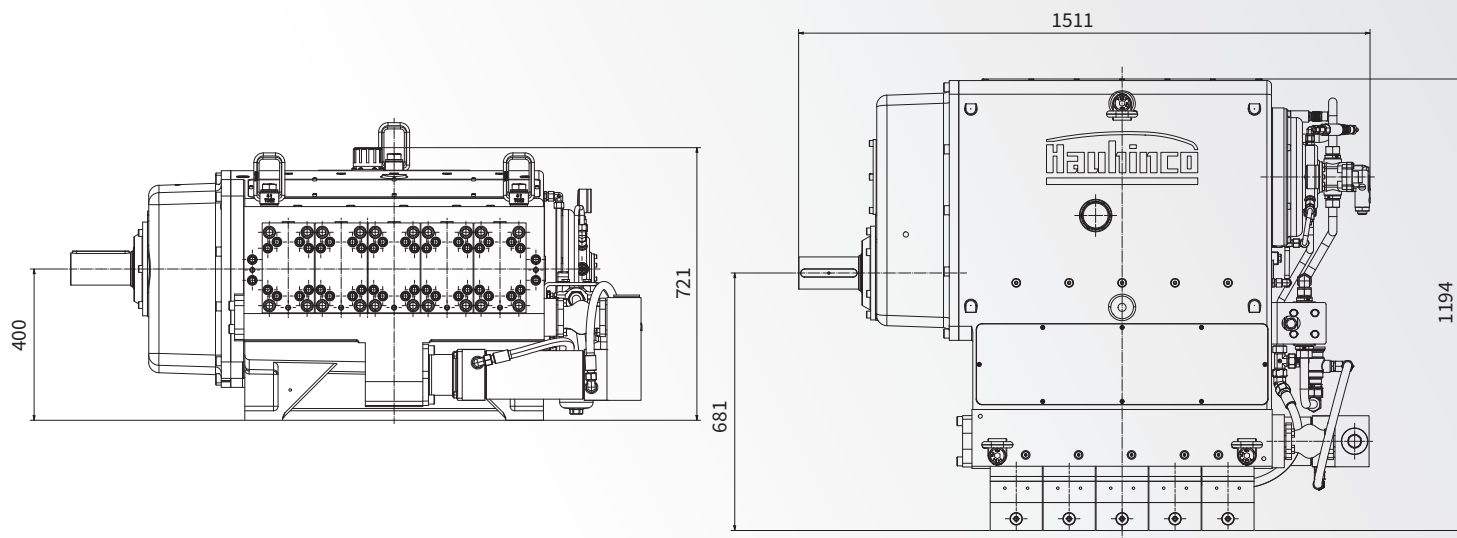

■ 重量^[3]

2,040 公斤

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Deutschland

电话: +49 2324 705-0
传真: +49 2324 705-222
电邮: info@hauhinco.de
网站: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC

北京格洛博机械设备有限公司
北京市海淀区知春路51号慎昌大厦 5-5773

邮编: 100190 北京, 中国
电邮: geluobo@126.com
手机号: 159 9192 1668