


Трёхплунжерный насос

ЕНР-3К 300S

Hauhinco

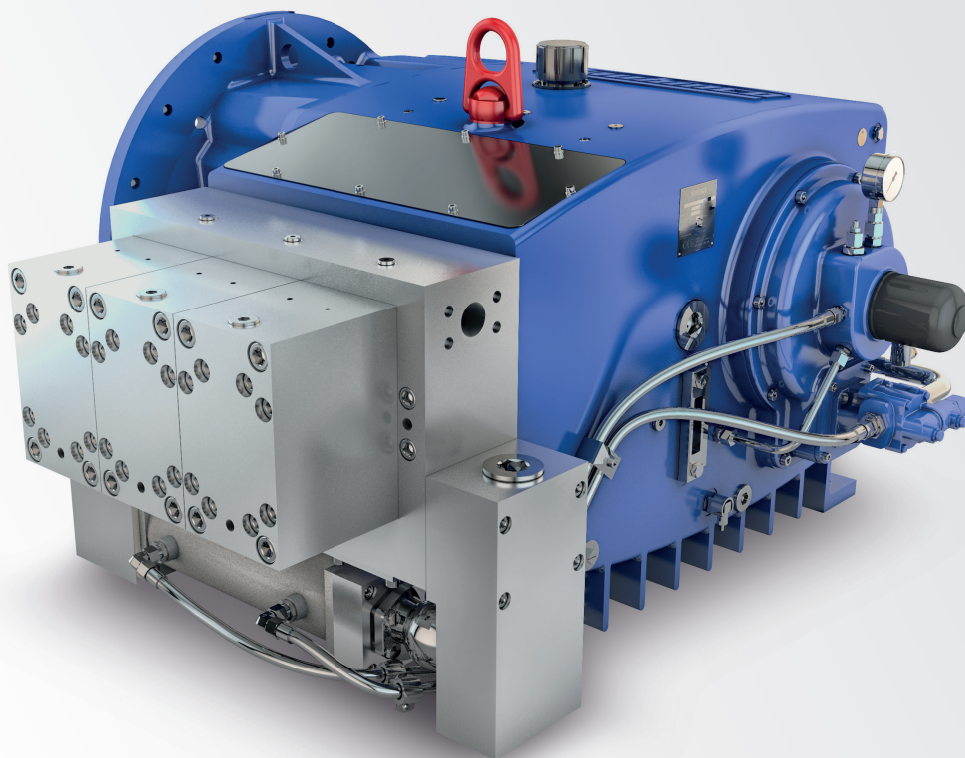

Технические данные

Диаметр плунжера	Расчётная подача насоса дм ³ /мин		макс. Рабочее давление ^[2] бар
	Частота вращения 1.500 1/мин	Частота вращения ^[1] 1.800 1/мин	
мм			
53	324	326	500
57,5	381	383	420
62	443	445	380
70	564	568	290

■ макс. Приводная мощность
1.500 / 1.800 1/мин

■ макс. Приводная мощность:
300 кВт

1 кВт = 1,3410 HP

1 кг = 2,205 lbs

1 бар = 14,5038 psi

1 л = 0,26417 Gal.

^[1] Понижающий редуктор для 60 Hz (Частота вращения= 1.800 1/мин).

^[2] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.


^[3] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Трёхплунжерный насос


ENP-3K 300S




В фланцевом исполнении mit Zylinderventilen (Pilzventilen)

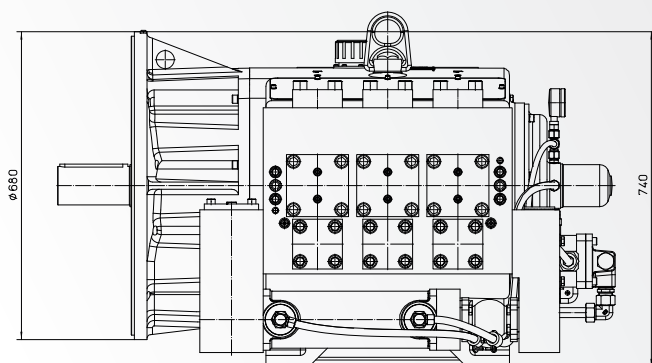


■ Bec^[3]
1.830 кг

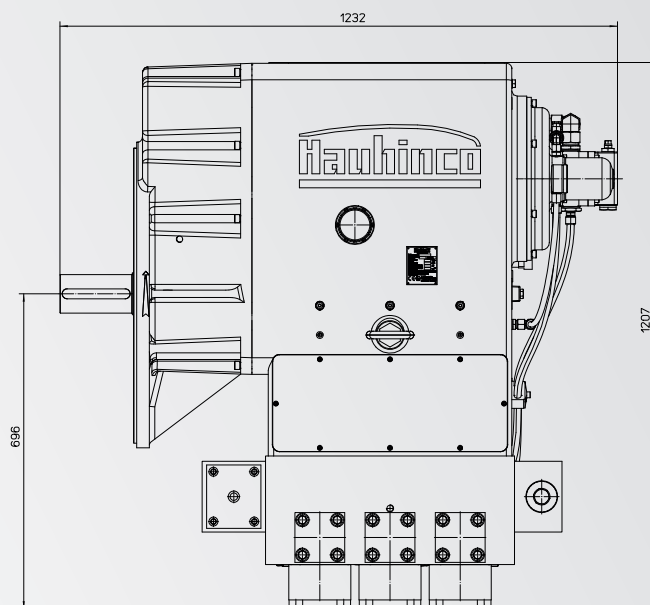

В фланцевом исполнении mit Plattenventilen

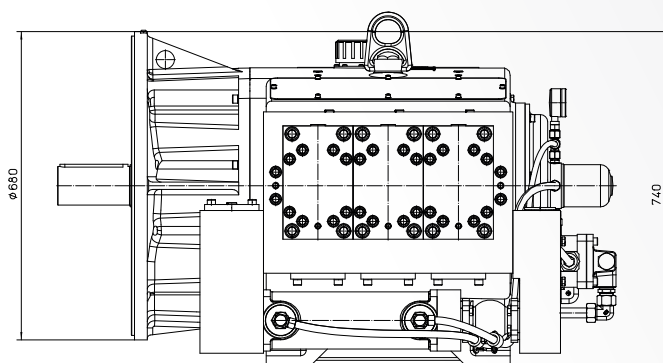

■ Bec^[3]
1.770 кг

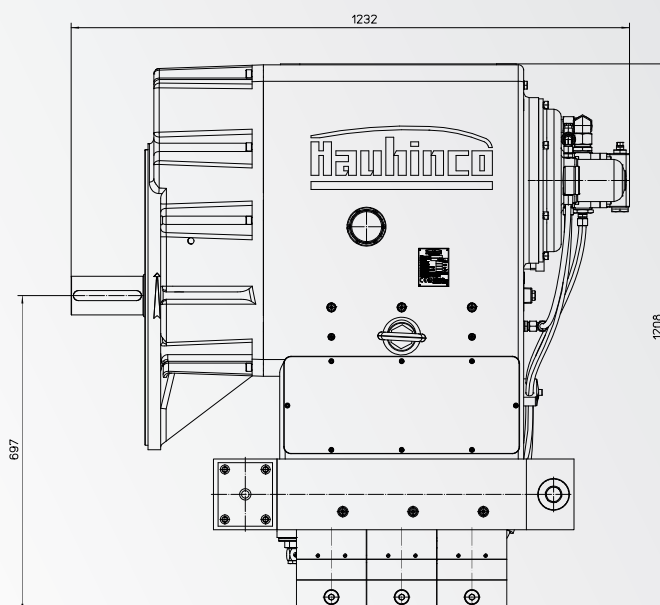

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия

телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhinco.de
www.hauhinco.de

Hauhinco LP

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhinco.com
www.hauhinco.com