Трёхплунжерный насос

EHP-3K 300S

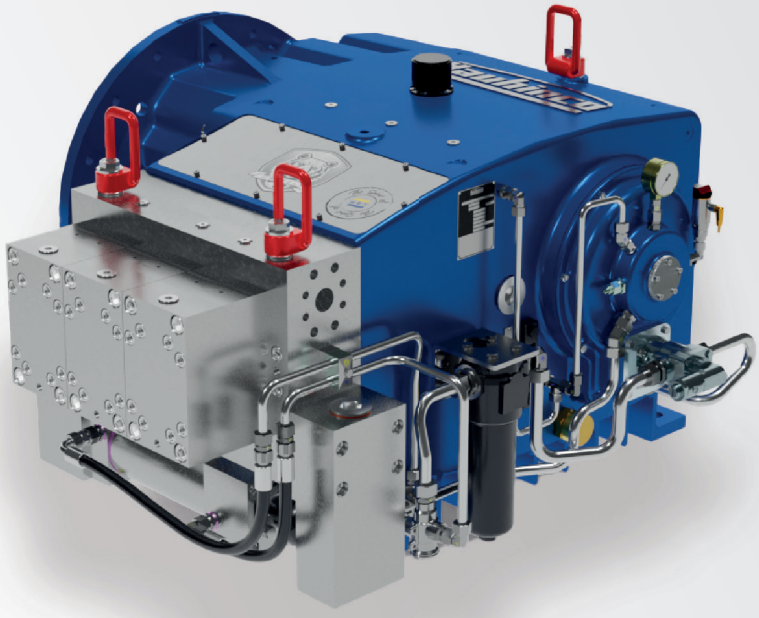

Технические данные

Диаметр плунжера	Расчётная подача насоса дм3/мин		макс. Рабочее давление[2]
мм	Частота вращения 1.500 1/мин	Частота вращения[1] 1.800 1/мин	бар
53	324	326	500
57,5	381	383	420
62	443	445	380
70	564	568	290

- **макс. Приводная мощность**
  1.500 / 1.800 1/мин
- **макс. Приводная мощность:**
  300 кВт

1 кВт	= 1,3410 HP	**1 бар**	= 14,5038 psi
1 кг	= 2,205 lbs	**1 л**	= 0,26417 Gal.

[1] Понижающий редуктор для 60 Hz (Частота вращения= 1.800 1/мин).
[2] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.
[3] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Трёхплунжерный насос

EHP-3K 300S

В фланцевом исполнении mit Zylinderventilen (Pilzventilen)

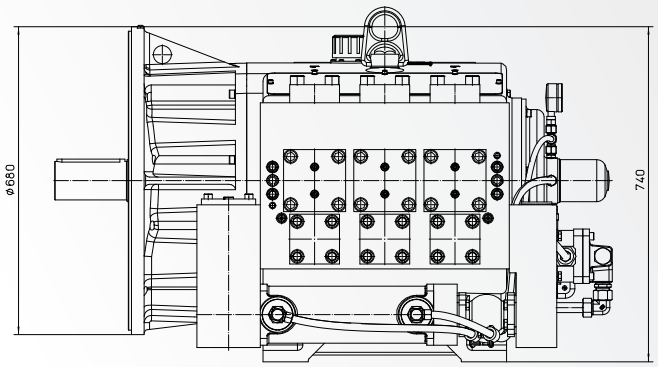

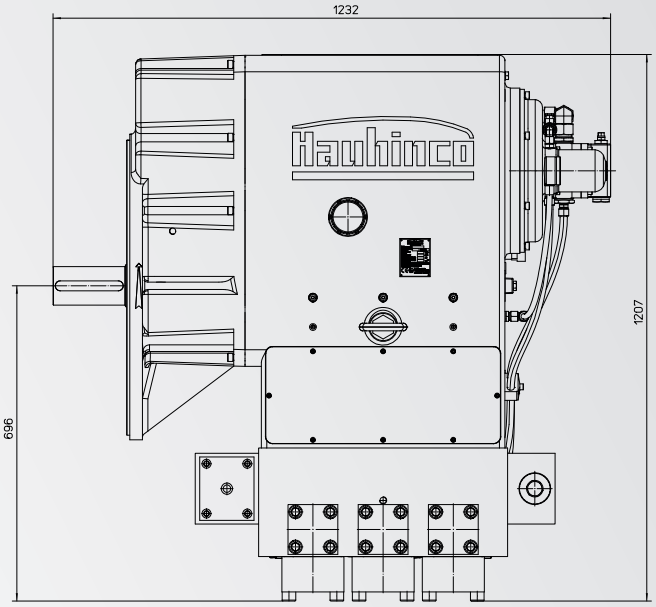

Вес[3]
1.830 кг

В фланцевом исполнении mit Plattenventilen

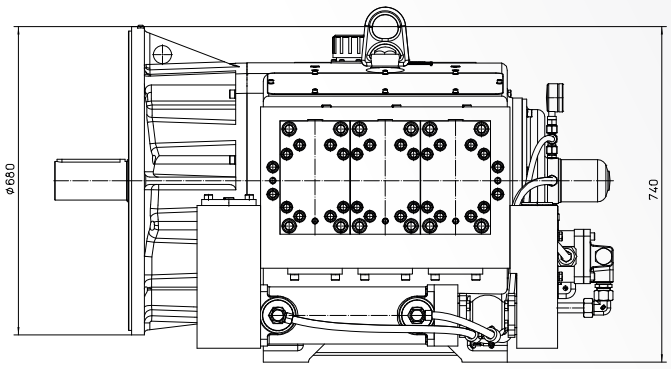

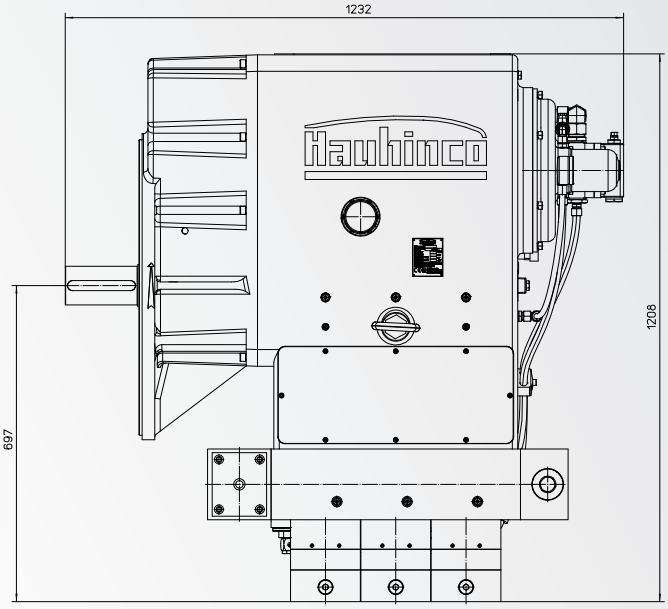

Вес[3]
1.770 кг

EHP-3K 300S

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия
телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhinco.de
www.hauhinco.de

HBT Americas LLC
1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA
телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhinco.com
www.hauhinco.com