五柱塞泵

EHP-5K 400S

Stainless Steel Pumphead, cylinder valve design (SZ)

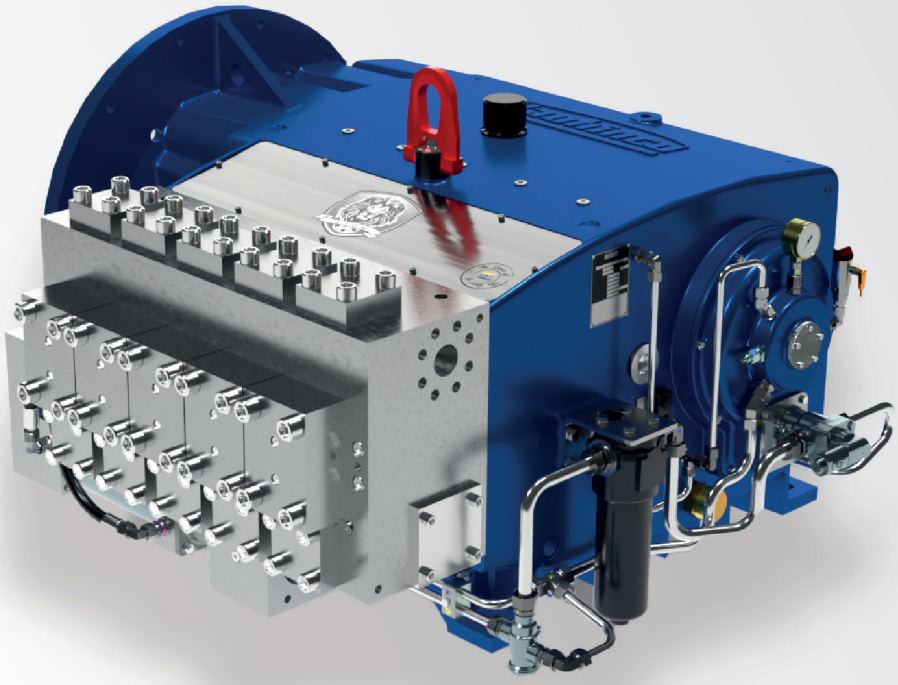

技术数据

		吸入流量 1,500 升/分				吸入流量 1,800 升/分	
		齿轮传动比 3.067		齿轮传动比 3.667		齿轮传动比 3.667	
类型	柱塞直径	最大运行压力[1]	吸入流量	最大运行压力[1]	吸入流量	最大运行压力[1]	吸入流量
	mm	巴	升/分	巴	升/分	巴	升/分
高压	53	420	539	420	451	420	541
	57,5	360	635	360	531	360	637
	62	315	738	315	617	315	741
	65 [2]	280	811	280	679	280	814
低压	70 [2]	240	941	240	787	240	945
	80	180	1229	180	1028	180	1234

最大流量吸入速度
流量 = 1,500 / 1,800 升/分

最大输入功率
400 千瓦

1 千瓦 = 1.36 马力　　**1 巴** = 0.1兆帕
1 公斤 = 2.2046 磅　　**1 升** = 0.26417 加仑

[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[2] 应要求。
[3] 泵重量(不含任何附件)

五柱塞泵

EHP-5K 400S

法兰式带汽缸阀

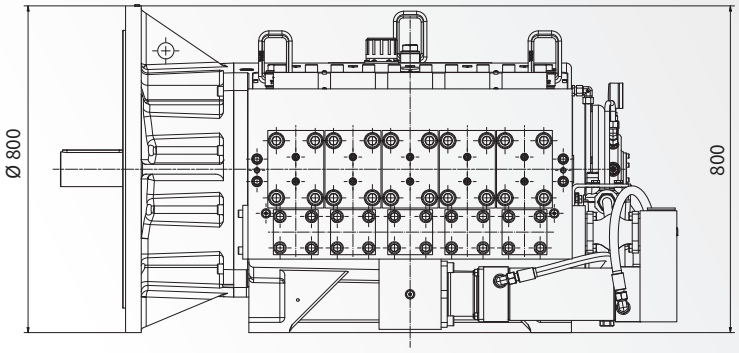

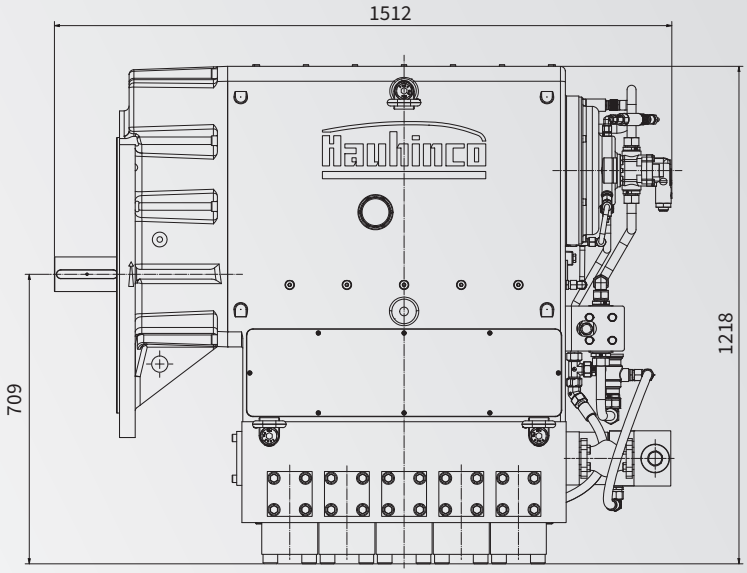

■ **重量**[3]
2,280 公斤

地脚式、蘑菇阀

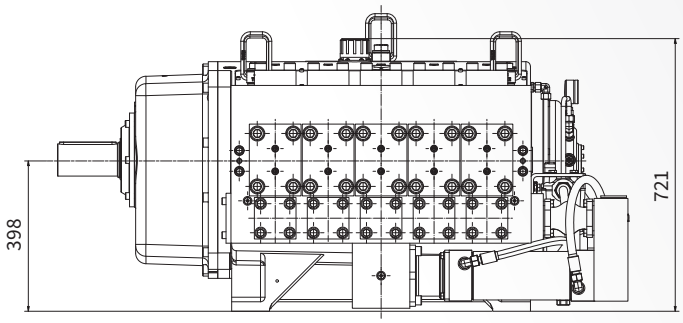

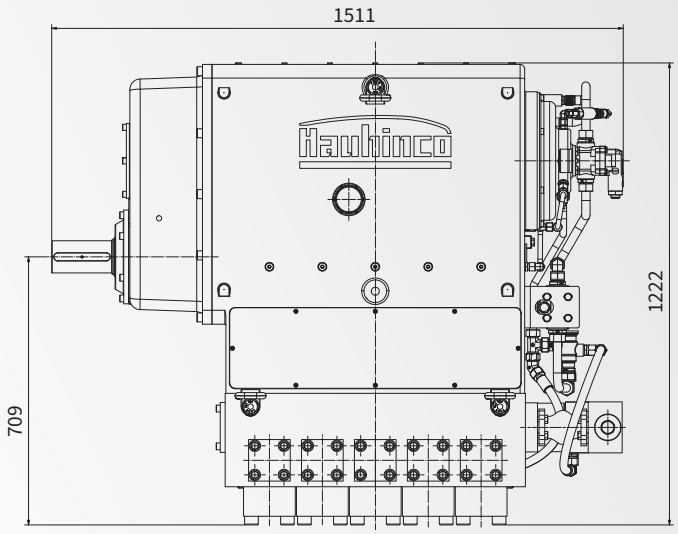

■ **重量**[3]
2,120 公斤

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Deutschland

电话: +49 2324 705-0
传真: +49 2324 705-222
电邮: info@hauhinco.de
网站: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC
北京格洛博机械设备有限公司
北京市海淀区知春路51号慎昌大厦 5-5773

邮编: 100190 北京, 中国
电邮:geluobo@126.com
手机号: 159 9192 1668

五柱塞泵

EHP-5K 400S

法兰式带汽缸阀
ND version

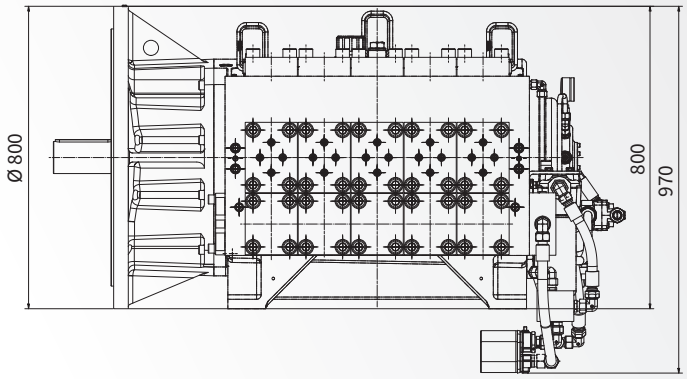

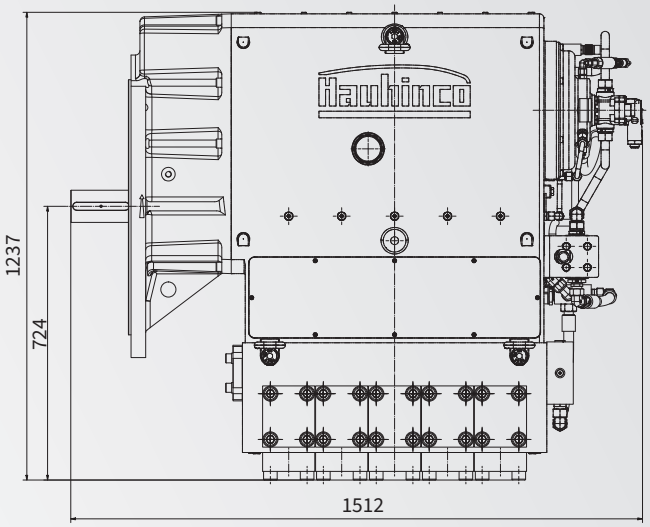

■ **重量**[3]
2,280 公斤

地脚式、蘑菇阀
ND version

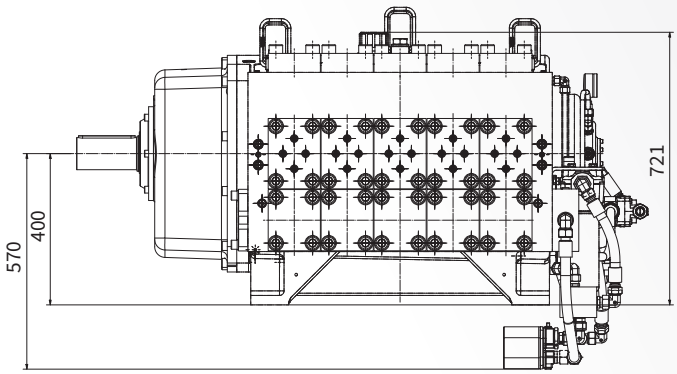

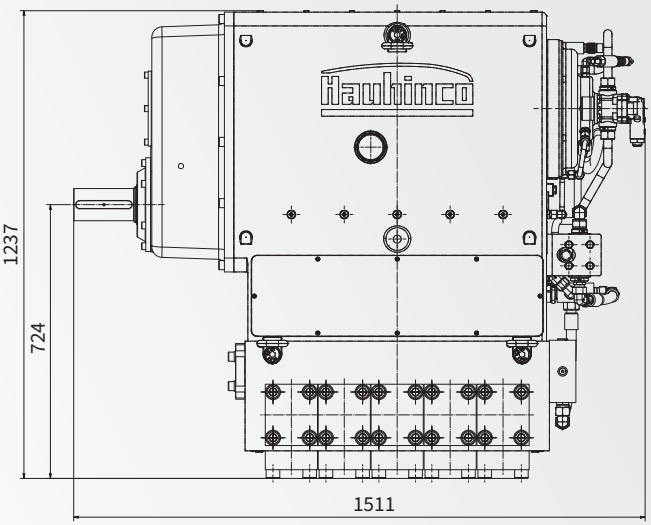

■ **重量**[3]
2,120 公斤

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Deutschland

电话: +49 2324 705-0
传真: +49 2324 705-222
电邮: info@hauhinco.de
网站: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC
北京格洛博机械设备有限公司
北京市海淀区知春路51号慎昌大厦 5-5773

邮编: 100190 北京, 中国
电邮:geluobo@126.com
手机号: 159 9192 1668