


Трёхплунжерный насос

EHP-3K 200S

Stainless Steel Pumphead, cylinder valve design (SZ)

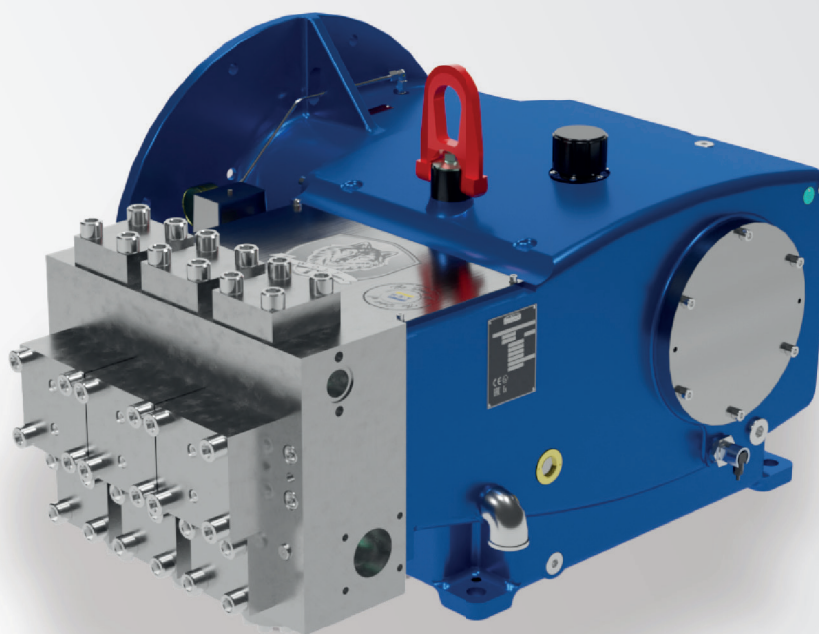

Технические данные

Диаметр- рплунжера	Частота вращения 1.500 1/мин				Частота вращения 1.800 1/мин	
	Передаточное число 2,25		Передаточное число 2,706		Передаточное число 2,706	
	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса	макс.Рабочее- рдавление ^[1]	Расчётная- рподача насоса
мм	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин	бар	дм3/мин
50 ^[2]	400	275	400	229	400	274
53	360	309	360	257	360	308
55 ^[2]	330	333	330	277	330	332
57,5 ^[2]	300	364	300	302	300	363
62	260	423	260	351	260	422
70 ^[2]	200	539	200	448	200	538

■ **макс. Приводная мощность**
1.500 / 1.800 1/мин

■ **макс. Приводная мощность:**
200 кВт

1 кВт = 1,3410 HP **1 бар** = 14,5038 psi
1 кг = 2,205 lbs **1 л** = 0,26417 Gal.

^[1] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.

^[2] По запросу.

^[3] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Трёхплунжерный насос



ЕНР-3К 200S



Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY

В фланцевом исполнении

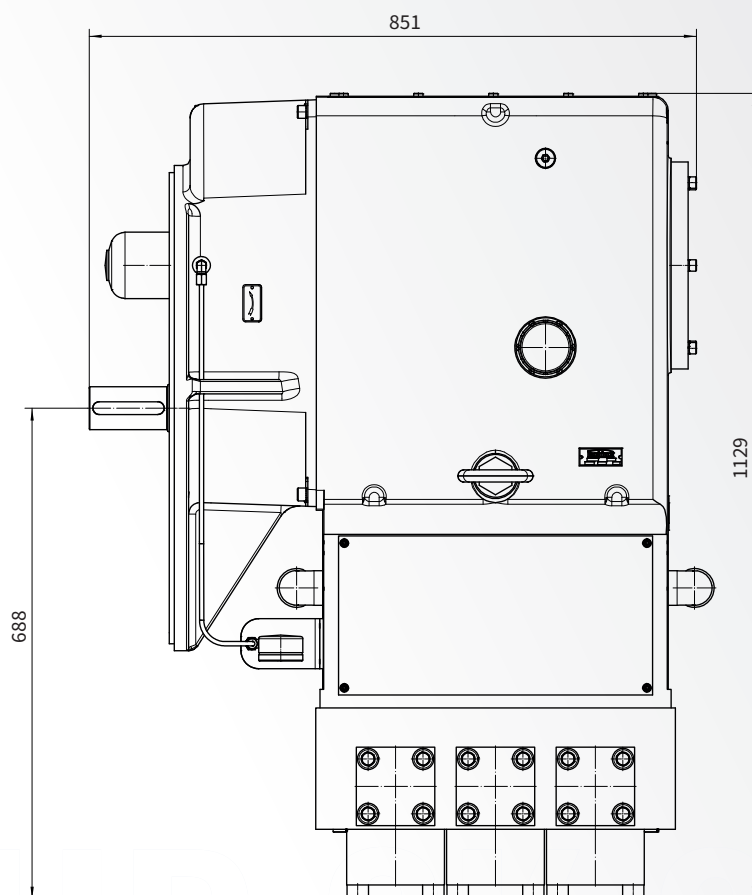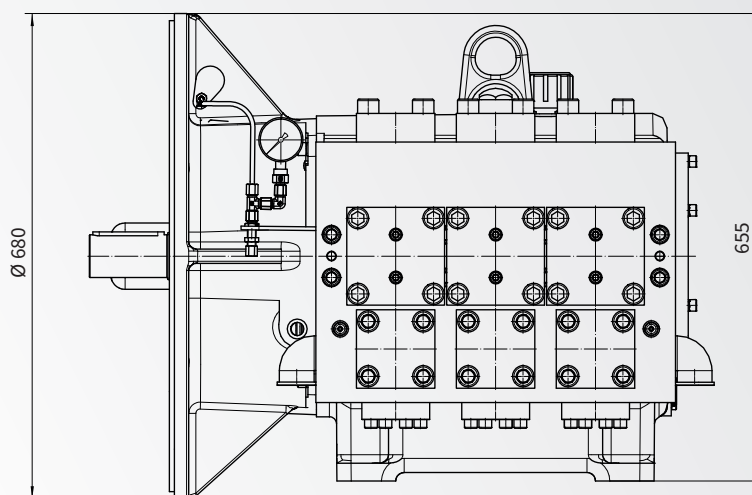

■ Вес^[3]

897 кг

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия

телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhinco.de
www.hauhinco.de

HBT Americas LLC

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhinco.com
www.hauhinco.com