


Трёхплунжерный насос

ENP-3K 200S

Hauhinco

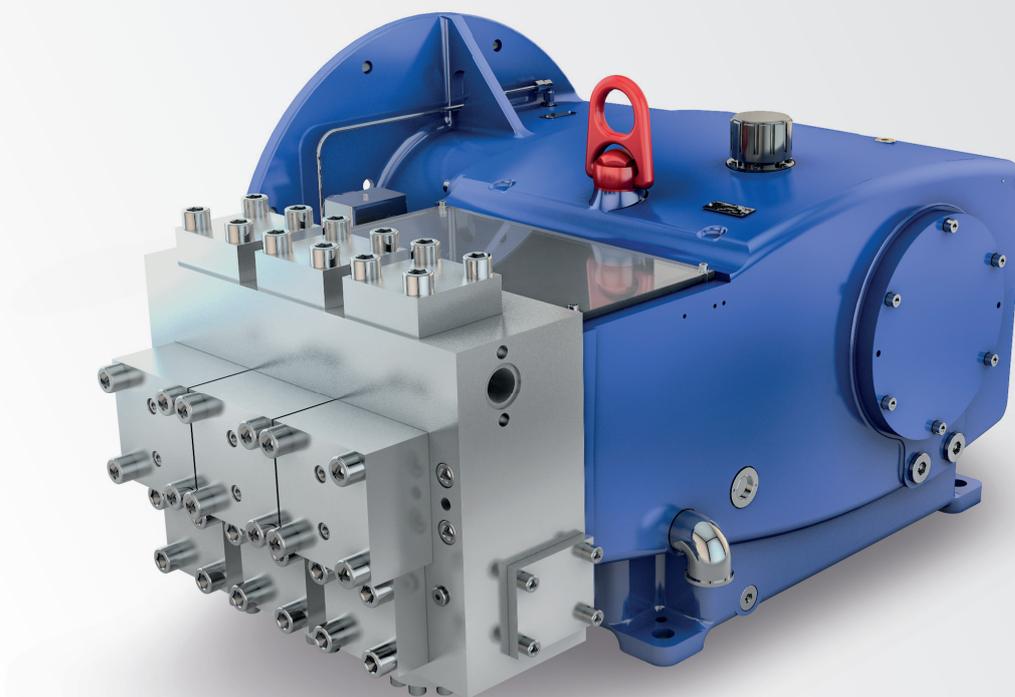

Технические данные

| Диаметр плунжера | Расчётная подача насоса дм ³ /мин | | макс. Рабочее давление ^[2] бар |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | Частота вращения 1.500 1/мин | Частота вращения ^[1] 1.800 1/мин | |
| мм | | | |
| 50 | 275 | 274 | 400 |
| 53 | 309 | 308 | 360 |
| 55 | 333 | 332 | 330 |
| 57,5 | 364 | 363 | 300 |
| 62 | 423 | 422 | 260 |

■ макс. Приводная мощность
1.500 / 1.800 1/мин

■ макс. Приводная мощность:
200 кВт

1 кВт = 1,3410 HP 1 бар = 14,5038 psi
1 кг = 2,205 lbs 1 л = 0,26417 Gal.

^[1] Понижающий редуктор для 60 Hz (Частота вращения= 1.800 1/мин).



^[2] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.

^[3] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Трёхплунжерный насос

ENP-3K 200S

В фланцевом исполнении

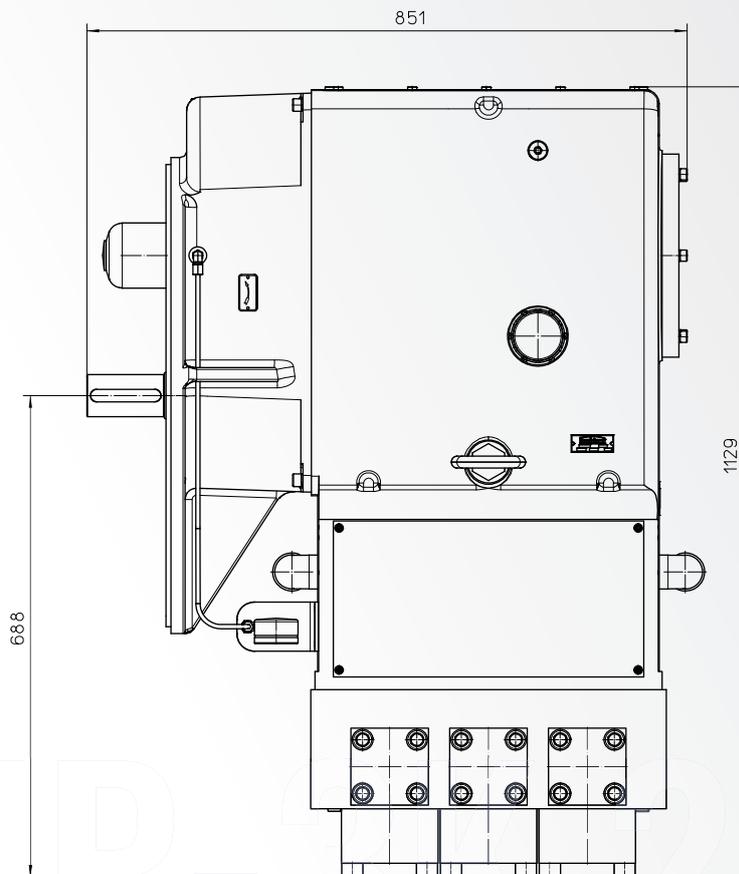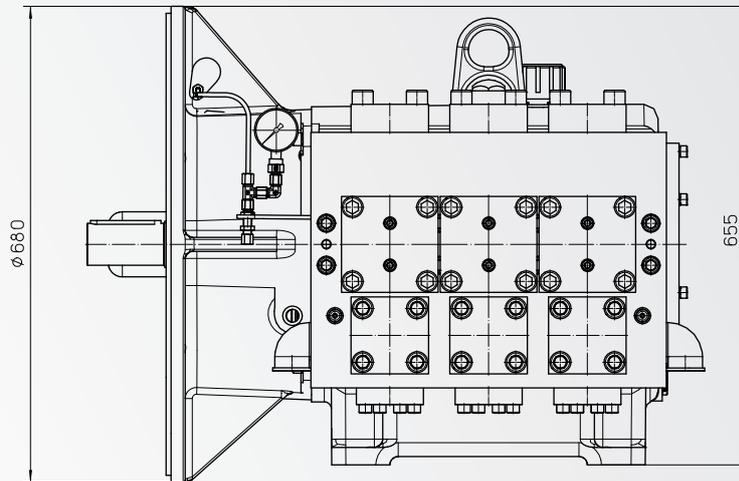

■ Вес^[3]
897 кг

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия

телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhinco.de
www.hauhinco.de

Hauhinco LP

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhinco.com
www.hauhinco.com