


Quintuplex-Plungerpumpe

EHP-5K 400S

Hauhinco

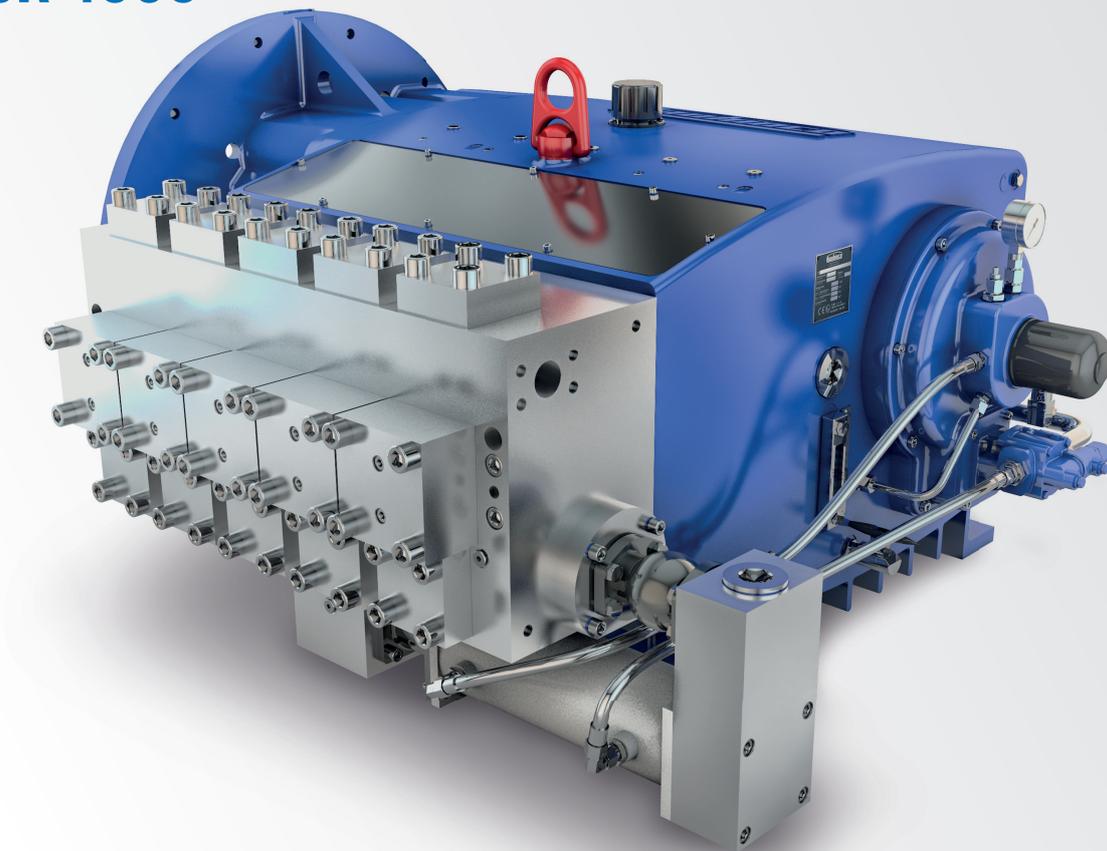

Технические данные

Диаметр плунжера	Расчётная подача насоса дм ³ /мин		макс. Рабочее давление ^[2] бар
	Частота вращения 1.500 1/мин	Частота вращения ^[1] 1.800 1/мин	
мм			
53	540	543	420
57,5	635	639	360
62	738	742	315

■ макс. Приводная мощность
1.500 / 1.800 1/мин

■ макс. Приводная мощность:
400 кВт

1 кВт = 1,3410 HP

1 бар = 14,5038 psi

1 кг = 2,205 lbs

1 л = 0,26417 Gal.

^[1] Понижающий редуктор для 60 Hz (Частота вращения= 1.800 1/мин).

^[2] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.



^[3] Вес действителен только для насосов без навесного оборудования.

Quintuplex-Plungerpumpe

EHP-5K 400S





Исполнение блока клапанов с тарельчатыми клапанами

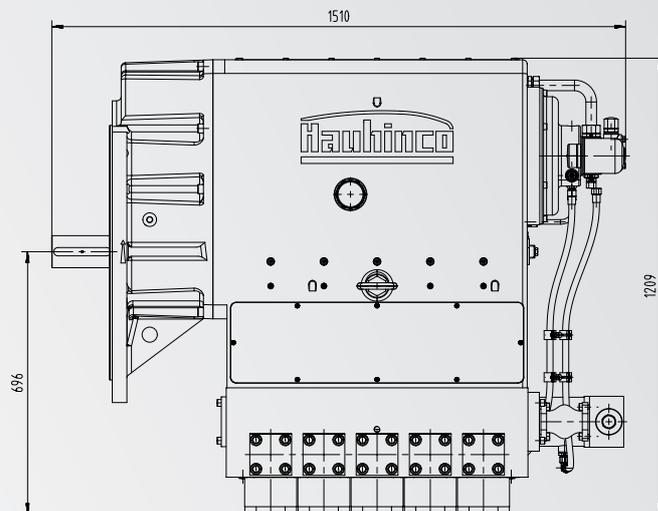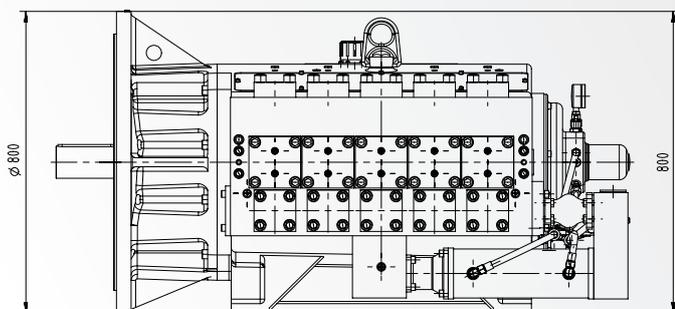

■ Вес^[3]
2.280 кг

Исполнение блока клапанов с цилиндрическими клапанами

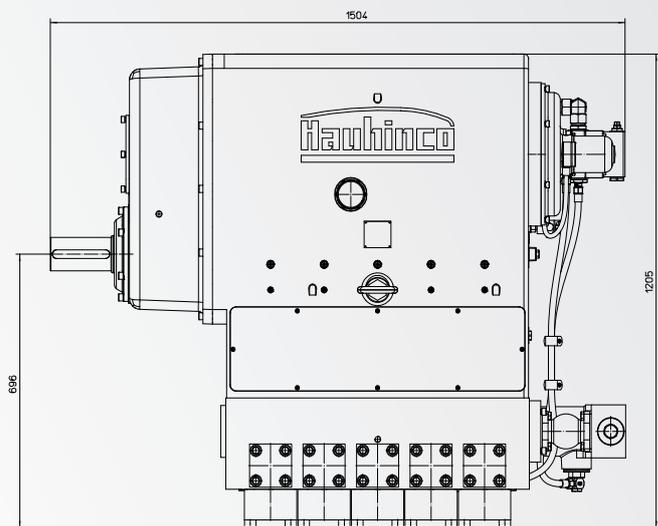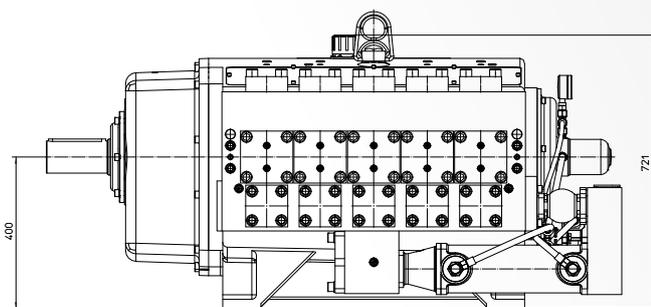

■ Вес^[3]
2.120 кг

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Германия

телефон: +49 2324 705-0
телефакс: +49 2324 705-222
info@hauhinco.de
www.hauhinco.de

Hauhinco LP

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

телефон: +1 724 789-7050
телефакс: +1 724 789-7056
info@hauhinco.com
www.hauhinco.com

EHP-5K 400S