


三柱塞泵

EHP-3K 125, 150

Cast-on Pumphead, plate valve design (GP)

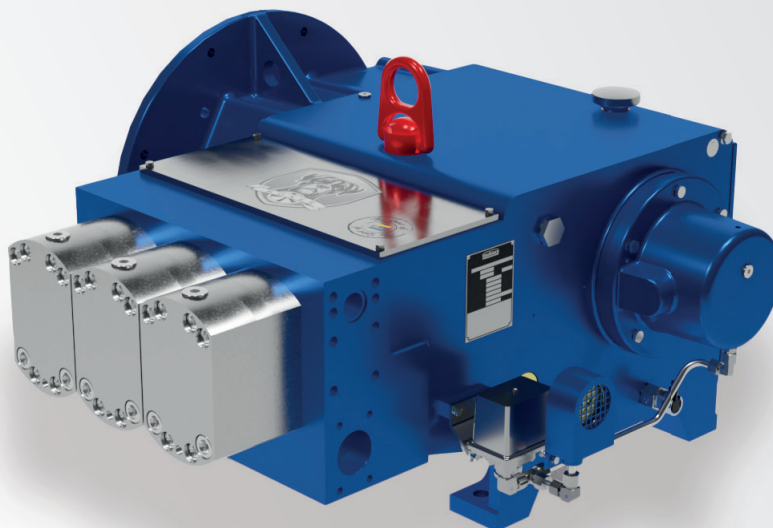

技术数据

类型	柱塞直径 mm	吸入流量 1,500 升/分				吸入流量 1,800 升/分	
		齿轮传动比 2.19		齿轮传动比 2.667		齿轮传动比 2.667	
		最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量	最大运行压力 ^[1]	吸入流量
		巴	升/分	巴	升/分	巴	升/分
EHP-3K 125	50	340	202	340	166	340	199
	53	300	227	300	186	300	223
	55	280	244	280	200	280	241
	62	220	310	220	255	220	306
	70	170	395	170	325	170	390
	80	130	516	130	424	130	509
EHP-3K 150	50	340	242	340	199	340	239
	53	300	272	300	223	300	268
	55	280	293	280	241	280	289
	62	220	372	220	306	220	367
	70	170	474	170	390	170	468
	80	130	620	130	509	130	611

■ 最大流量吸入速度

流量 = 1,500 / 1,800 升/分

■ 最大输入功率

125 bzw. 150 千瓦

1 千瓦 = 1.36 马力

1 巴 = 0.1兆帕

1 公斤 = 2.2046 磅

1 升 = 0.26417 加仑

^[1] 60 HZ 减速箱 (吸入速度1.800 升/分)

^[2] 泵重量(不含任何附件)

三柱塞泵



EHP-3K 125, 150



Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY

地脚型气缸阀设计

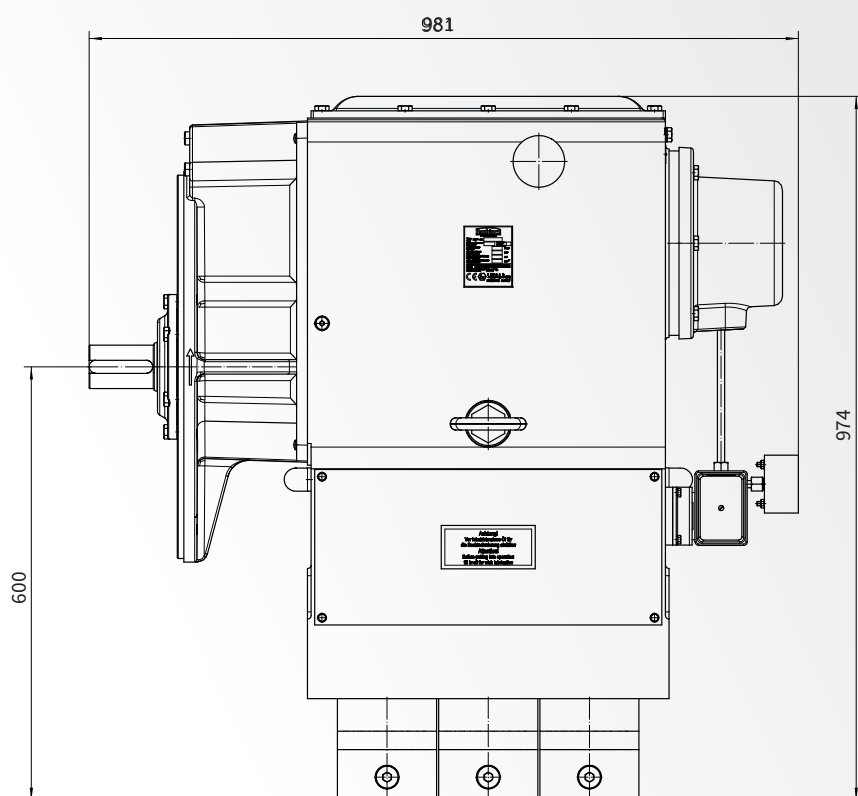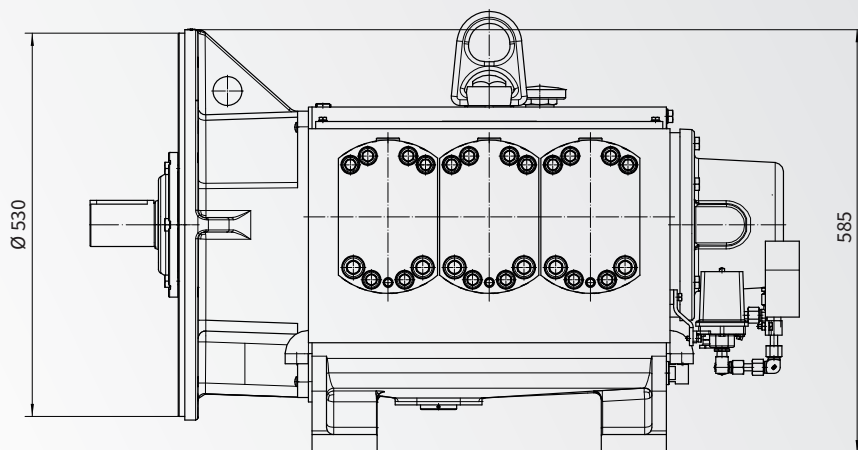

■ 重量^[2]
650 公斤

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Beisenbruchstraße 10
45549 Sprockhövel
Deutschland

电话: +49 2324 705-0
传真: +49 2324 705-222
电邮: info@hauhinco.de
网站: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC

北京格洛博机械设备有限公司
北京市海淀区知春路51号慎昌大厦 5-5773

邮编: 100190 北京, 中国
电邮: geluobo@126.com
手机号: 159 9192 1668